
komfovent

Domekt S 1000 F C5

Maksimālā gaisa plūsma, m^3/st	1000
Maksimālā gaisa plūsma, l/s	278
References plūsmas ātrums, m^3/s	0,194
References spiediena starpība, Pa	50
SPI, $W/(m^3/st)$	0,07
Ventilatora piedziņas elektriskā jauda pie maksimālās plūsmas, W	124
Ventilatora piedziņas elektriskā jauda pie references plūsmas, W	47
Filtru izmēri BxHxL, mm	558×287×46
Vienības izmēri BxHxL, mm	700×350×893
Apkopes zona, mm	400
Iekārtas svars, kg	46







Akustiskie dati

A-svērtais skaņas jaudas līmenis L_{WA}, dB(A) pie references plūsmas

Pieplūdes ieņemšana	58
Pieplūdes izeja	63
Korpuss	42

A-svērtais skaņas spiediena līmenis L_{PA}, dB(A)
10 m^2 parasti izolēta istaba, attālums no korpusa – 3 m.


Uz apkartni	30

Tehniskie dati

Pieplūdes gaisa apstrādes iekārta	Padeves spriegums, V	Gaisa sildītāja jauda, kW	Maksimālā darba strāva, A	ΔT, °C
Domekt S 1000 F-HE/9	3~400	9,0	15,0	37,6
Domekt S 1000 F-HE/15	3~400	15,0	23,7	62,7
Domekt S 1000 F-HW	1~230	–	2,25	–


Darbības līkne

Iekārta ar standarto aprīkojumu

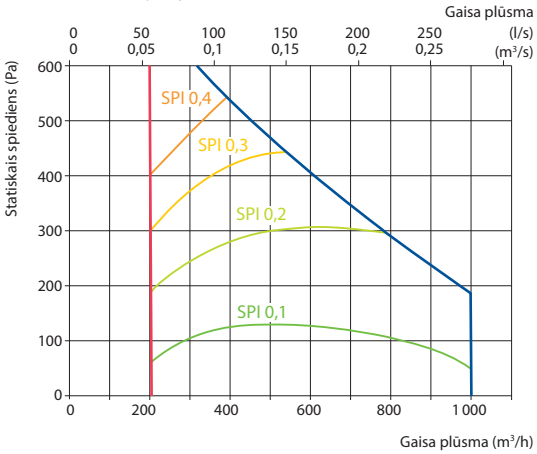

Ūdens gaisa sildītājs


Ūdens temperatūra ienākošā/izejošā, °C	80/60	70/50	60/40
Jauda, kW	8,4	7,5	5,8
Siltumnesēja plūsma, dm^3/st	370	329	254
Spiediena kritums, kPa	1,1	1	1,0
Temperatūra ienākošā/izejošā, °C	-5/20	-5/17,3	-5/12,3
Maksimālā jauda, kW	9,1	7,5	5,8
Pievienojums, ”		½	

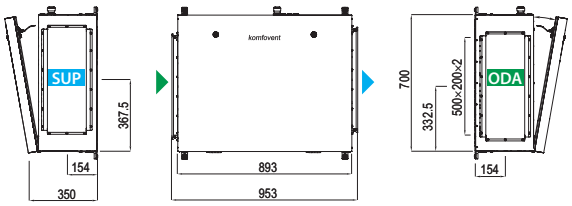

Aksesuāri

Noslēgvārsts		SRU-M-500x200+LF24/LM24
Trokšņu slapētājs	ODA	STS-IAHJBU-500-200-900-S
	SUP	STS-IAHJBU-500-200-1200-S
PPU (sajaukšanas mezgls)		PPU-HW-3R-15-1.6-W2
Ūdens dzēsētājs		DCW-1,2-8
Divvirzienu vārsts		VVP47.15-2,5+SSF161.05HF
Tiešās iztvaikošanas dzesētājs		DCF-1,2-8
Ārēja dzesēšanas iekārta		MOU-24HFN8a+KA8142

Montāžas varianti



2 3 tikai ar ūdens sildītāju

▶ **ODA** – ārēja gaisa ieņemšana ▶ **SUP** – pieplūdes gaisa padošana

Jaunākos datus var pārbaudīt izveles programmatūras jaunākajā versijā. UAB KOMFOVENT patur tiesības ieviest parametru un izmēru izmaiņas ventilācijas iekārtu uzlabošanas procesā.