



**Siltumsūkņu un gaisa kondicionēšanas iekārtu
KATALOGS - CENU LAPA**

no 01.08.2025

Jūsu uzticamais piegādātājs

BVT Partneri

Latvijā no 2000. gada



SATURS

• SRK-ZTX-WA (-25°C) sienas tipa SPLIT INVERTER siltumsūkņi	1 lpp.
• SRK-ZSX-W (-25°C) sienas tipa SPLIT INVERTER siltumsūkņi	2 lpp.
• SRK-ZR-W lielas jaudas sienas tipa SPLIT INVERTER siltumsūkņi	3 lpp.
• SRK-ZT-WA (-20°C) sienas tipa SPLIT INVERTER siltumsūkņi	4 lpp.
• SRK-ZS-W sienas tipa SPLIT INVERTER siltumsūkņi	5 lpp.
• SRK-ZSP-W sienas tipa SPLIT INVERTER siltumsūkņi	6 lpp.
• SRF-ZS/ZSX sienas/grīdas tipa SPLIT INVERTER siltumsūkņi	7 lpp.
• SRR-ZS kanāla tipa SPLIT INVERTER siltumsūkņi	8 lpp.
• FDTC-VH kasetes tipa SPLIT INVERTER siltumsūkņi	9 lpp.
• MULTI - SPLIT INVERTER gaisa kondicionieru ārējie bloki	10 lpp.
• MULTI - SPLIT INVERTER gaisa kondicionieru iekšējās daļas	11- 12 lpp.
• AIRZONE sistēma	13 lpp.
• RAC kondicionieru piederumi	14 lpp.
• Funkciju apraksti	15 lpp.
• Kontakti	16 lpp.

SIA "BVT Partneri" patur tiesības pēc saviem ieskatiem mainīt produktu cenas, specifikācijas un sortimentu.

* Lai nodrošinātu ierīces darbību sildīšanas režīmā pie temperatūrām zem 0 °C, ārējā blokā jāuzstāda apakšējais sildītājs (ja tas nav uzstādīts rūpnīcā). Tas garantē ierīces efektīvu darbību un aizsargā pret bojājumiem, ko var izraisīt ledus vai sasalusi ūdens.



SRK-ZTX-WA

Arctic Hyper Inverter



- TX sērijas siltumsūkņi — pārbaudīti Skandināvijā pie **-35°C**, radīti uzticamībai un efektivitātei
- Maksimālā apkures jauda pie **-20°C** — **4,4 kW** (SRK35ZTX-WA modelis).
- Patentētā ārējā bloka „M-fin” tehnoloģija, kas palielina siltuma pārneši par **10%**.
- Augsts sezonālais efektivitātes līmenis dzesēšanā un apsildē — līdz pat **A+++**.
- Ārējais bloks — tikai **33 dBA** (klusā darbības režīmā) un **47 dBA** pie maksimālās jaudas.
- Alerģēnu attīrīšanas sistēma.
- Īpaši klusa darbība — **19 dB(A)**.
- Integrēta **WiFi** vadība.
- Zems globālā sasīšanas potenciāls (GSP) un augsta enerģijas patēriņa efektivitāte, izmantojot jauno dzesētāju **R32**.



SRC20ZTX-WA, SRC25ZTX-WA, SRC35ZTX-WA

Iekšējais bloks				SRK20ZTX-WA	SRK25ZTX-WA	SRK35ZTX-WA
Āra bloks				SRC20ZTX-WA	SRC25ZTX-WA	SRC35ZTX-WA
Elektro pieslēgums				1Phase, 220 - 240V, 50Hz		
Nominālā jauda (min. – maks.)	Dzesēšana	kW	2.0 (0.9~3.5)	2.5 (0.9~3.8)	3.5 (0.9~4.5)	
	Sildīšana	kW	2.7 (0.9~7.6)	3.2 (0.9~7.8)	4.3 (0.9~8.0)	
Maksimālā sildīšanas jauda pie -15°C		kW	4.6	4.8	5.0	
Maksimālā sildīšanas jauda pie -20°C		kW	3.9	4.3	4.4	
Enerģijas patēriņš (min. – maks.)	Dzesēšana	kW	0.32	0.45	0.74	
	Sildīšana	kW	0.47	0.59	0.87	
SEER/ SCOP			9.60 / 5.20	9.50 / 5.20	9.50 / 5.10	
Skaņas spiediens	Iekšējais bloks	Dzes. (Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	38 / 31 / 24 / 19	39 / 33 / 25 / 19	43 / 35 / 26 / 19
		Sild. (Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	40 / 33 / 25 / 19	41 / 34 / 27 / 19	42 / 35 / 28 / 19
	Āra bloks	Dzes. / sild.	dB(A)	43 / 45	44 / 45	47 / 47
Gaisa plūsma	Iekšējais bloks	Dzes. (Hi/Me/Lo/Ulo)	m3/min	10.7 / 8.6 / 5.8 / 4.8	11.7 / 9.6 / 6.4 / 4.8	13.2 / 10.3 / 7.0 / 4.8
		Sild. (Hi/Me/Lo/Ulo)	m3/min	14.2 / 10.4 / 7.2 / 5.6	14.8 / 11.0 / 7.8 / 5.4	15.3 / 11.8 / 8.6 / 5.6
	Āra bloks	Dzes. / sild.	m3/min	31.0 / 31.0	31.0 / 31.0	35.8 / 31.0
Izmēri	Iekšējais bloks	W×H×D	mm	305 × 920 × 220		
	Āra bloks			640 x 800(+71) x 290		
Svars	Iekšējais / āra bloks		kg	13.0 / 45.0		
Dzesējošā viela				R32		
Dzesējošās vielas daudzums / uzpildīts uz			kg/m	1.25 / 15		
Savienojuma cauruļu diametrs			collas	1/4; 3/8		
Maks. cauruļvada garums / augstuma starpība			m	25 / 15		
Āra temperatūras darba diapazons	Dzesēšana	°C	-15~46			
	Sildīšana		-25~24			
Cena EUR bez PVN			1728.00	1866.00	1980.00	
Cena EUR ar PVN			2090.88	2257.86	2395.80	

Energy saving



Air flow



Clean operation & Filter



Comfort & Convenience



Others





SRK-ZSX-W



- ZSX sērija ar „elegantu un mūsdienīgu dizainu“ vispiemērotākā maziem un vidēja lieluma dzīvojamajiem telpām.
- Lietotāji var izvēlēties vēlamo krāsu no trim dažādām iespējām.
- Augsta sezonālā efektivitāte dzesēšanas un sildīšanas režimos — līdz A+++.
- Efektīva sildīšana līdz pat -25°C*.
- Alerģēnu attīrīšanas sistēma.
- Īpaši klusa darbība — 19 dB(A).
- WiFi vadība (opcija).
- Zems globālā sasilšanas potenciāls (GSP) un augsta enerģijas patēriņa efektivitāte, izmantojot jauno dzesētāju R32.



SRK20ZSX-WA, SRC25ZSX-WA,
SRC35ZSX-WA, SRC50ZSX-W, SRC60ZSX-W

SRK20ZSX-W, SRK25ZSX-W, SRK35ZSX-W
SRK50ZSX-W, SRK60ZSX-W

Pure White (-W)



Titanium (-WT)



Black & White (-WB)

Iekšējais bloks				SRK20ZSX-W, -WT, -WB*	SRK25ZSX-W, -WT, -WB*	SRK35ZSX-W, -WT, -WB*	SRK50ZSX-W, -WT, -WB*	SRK60ZSX-W, -WT, -WB*
Āra bloks				SRC20ZSX-WA	SRC25ZSX-WA	SRC35ZSX-WA	SRC50ZSX-W	SRC60ZSX-W
Elektro pieslēgums				1Phase, 220 - 240V, 50Hz				
Nominālā jauda (min. – maks.)	Dzesēšana	kW		2.0 (0.9~3.4)	2.5 (0.9~3.8)	3.5 (0.9~4.5)	5.0 (1.0~6.2)	6.1 (1.0~6.9)
	Sildīšana	kW		2.7 (0.8~5.5)	3.2 (0.8~6.0)	4.3 (0.8~6.8)	6.0 (0.8~8.2)	6.8 (0.8~8.8)
Enerģijas patēriņš (min. – maks.)	Dzesēšana	kW		0.31	0.44	0.74	1.24	1.71
	Sildīšana	kW		0.47	0.59	0.90	1.36	1.65
SEER/ SCOP				10.00 / 5.20	10.30 / 5.20	9.50 / 5.10	8.30 / 4.70	7.80 / 4.70
Skaņas spiediens	Iekšējais bloks	Dzes. (Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	38 / 31 / 24 / 19	39 / 33 / 25 / 19	43 / 35 / 26 / 19	44 / 39 / 31 / 22	48 / 41 / 33 / 22
	Āra bloks	Sild. (Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	38 / 33 / 25 / 19	40 / 34 / 27 / 19	42 / 35 / 28 / 19	47 / 41 / 33 / 23	47 / 42 / 34 / 23
Gaisa plūsma	Iekšējais bloks	Dzes. (Hi/Me/Lo/Ulo)	m3/min	11.3 / 9.1 / 6.0 / 5.0	12.2 / 10.0 / 6.7 / 5.0	13.1 / 10.8 / 7.3 / 5.0	14.3 / 12.4 / 7.8 / 5.4	16.3 / 13.4 / 8.9 / 5.4
	Āra bloks	Sild. (Hi/Me/Lo/Ulo)	m3/min	12.2 / 10.3 / 7.2 / 5.4	12.8 / 11.0 / 7.8 / 5.4	13.9 / 11.8 / 8.6 / 5.4	17.3 / 14.3 / 9.8 / 6.2	17.8 / 13.7 / 10.9 / 6.2
Izmēri	Iekšējais bloks	Dzes. / sild.	m3/min	31.0 / 31.0	31.0 / 31.0	36.0 / 31.0	39.0 / 33.0	41.5 / 39.0
	Āra bloks	WxHxD	mm	305 x 920 x 220				
				640 x 800(+71) x 290				
Svars		Iekšējais / āra bloks	kg	13.0 / 43.0			13.0 / 45.0	
Dzesējošā viela				R32				
Dzesējošas vielas daudzums / uzpildīts uz			kg/m	1.20/ 15			1.30/ 15	
Savienojuma cauruļu diametrs			collas	1/4; 3/8			1/4; 1/2	
Maks. cauruļvada garums / augstuma starpība			m	25/ 15			30/ 20	
Āra temperatūras darba diapazons	Dzesēšana	°C		-15~46			-15~46	
	Sildīšana		-25~24			-20~24		
Cena EUR bez PVN		Pure White -W		1523.00	1711.00	1869.00	2194.00	2220.00
Cena EUR ar PVN				1842.83	2070.31	2261.49	2654.74	2686.20
Cena EUR bez PVN		Titanium -WT vai Black & White -WB		1639.00	1827.00	1985.00	2310.00	2336.00
Cena EUR ar PVN				1983.19	2210.67	2401.85	2795.10	2826.56
Cena EUR bez PVN		Wifi modulis WF-RAC		101.00				
Cena EUR ar PVN				122.21				

* Pieejami modeļi ar integrētu WiFi (-WF, -WFT, -WFB)





SRK-ZR-W



- ZR sērija ir ideāls risinājums lielāku telpu apsildei un dzesēšanai jūsu mājās.
- Kompakts un viegls. 10,0 kW ārējais bloks tagad sver 57 kg un ir par 20 % vieglāks nekā iepriekšējais modelis.
- Alerģēnu attīrīšanas sistēma.
- WiFi vadība (opcija).
- Zems globālā sasilšanas potenciāls (GSP) un augsta enerģijas patēriņa efektivitāte, izmantojot jauno dzesētāju R32.

SRK63ZR-W, SRK71ZR-W, SRK80ZR-W, SRK100ZR-W



SRK63ZR-W



SRC71ZR-W, SRC80ZR-W, FDC100VNP-W

Iekšējais bloks				SRK63ZR-W*	SRK71ZR-W*	SRK80ZR-W*	SRK100ZR-W*
Āra bloks				SRC63ZR-W	SRC71ZR-W	SRC80ZR-W	FDC100VNP-W
Elektro pieslēgums				1Phase, 220 - 240V, 50Hz			
Nominālā jauda (min. – maks.)	Dzesēšana	kW	6.3 (1.2~7.4)	7.1 (2.3~7.8)	8.0 (2.3~9.7)	9.6 (2.1~9.6)	
	Sildīšana	kW	7.1 (0.8~9.3)	8.0 (2.0~10.8)	9.0 (2.1~11.2)	10.0 (1.7~10.4)	
Enerģijas patēriņš (min. – maks.)	Dzesēšana	kW	1.63	1.93	2.09	3.10	
	Sildīšana	kW	1.64	1.95	2.27	2.80	
SEER/ SCOP				8.10 / 4.70	7.40 / 4.50	7.00 / 4.40	6.11 / 4.14
Skaņas spiediens	Iekšējais bloks	Dzes. (Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	44 / 39 / 35 / 25	44 / 41 / 37 / 25	47 / 44 / 39 / 26	48 / 45 / 40 / 27
		Sild. (Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	44 / 38 / 34 / 28	46 / 39 / 35 / 28	47 / 41 / 36 / 29	48 / 43 / 38 / 30
	Āra bloks	Dzes. / sild.	dB(A)	54 / 54	53 / 51	56 / 55	56 / 54
Gaisa plūsma	Iekšējais bloks	Dzes. (Hi/Me/Lo/Ulo)	m3/min	20.5 / 18.1 / 15.7 / 10.4	20.5 / 18.6 / 16.2 / 10.4	23.5 / 20.2 / 17.5 / 10.4	24.5 / 21.3 / 17.6 / 10.4
		Sild. (Hi/Me/Lo/Ulo)	m3/min	22.5 / 19.0 / 16.5 / 13.1	25.0 / 19.8 / 17.3 / 13.3	26.5 / 21.3 / 18.4 / 13.5	27.5 / 23.2 / 19.1 / 13.6
	Āra bloks	Dzes. / sild.	m3/min	41.5 / 41.5	55 / 43.5	63 / 49.5	63 / 55
Izmēri	Iekšējais bloks	WxHxD	mm	339 x 1197 x 262			
	Āra bloks	640 x 800(+71) x 290 750 x 880(+88) x 340					
Svars	Iekšējais / āra bloks	kg	15.5 / 45.0	15.5 / 56.0	16.5 / 57.0		
Dzesējošā viela				R32			
Dzesējošas vielas daudzums / uzpildīts uz			kg/m	1.25 / 15	1.5 / 15	1.6 / 15	1.7 / 15
Savienojuma cauruļu diametrs			collas	1/4; 1/2	1/4; 5/8		
Maks. cauruļvada garums / augstuma starpība			m	30 / 15			
Āra temperatūras darba diapazons	Dzesēšana	°C	-15~46				
	Sildīšana		-15~24				
Cena EUR bez PVN				1914.00	2244.00	2814.00	3277.00
Cena EUR ar PVN				2315.94	2715.24	3404.94	3965.17
Cena EUR bez PVN			Wifi modulis WF-RAC	101.00			
Cena EUR ar PVN				122.21			

* Pieejami modeļi ar integrētu WiFi (-WF)

Energy saving

Air flow

Clean operation & Filter



Comfort & Convenience

Others





SRK-ZT-WA

Nordic Inverter



- 10 °C uzturēšanas funkcija
- Augsta sezonālā efektivitāte: dzesēšanā — A+++, sildīšanas režīmā — līdz A++.
- Efektīva sildīšana līdz pat -20 °C.
- Alerģēnu attīrīšanas sistēma.
- Īpaši klusa darbība — 19 dB(A).
- Integrēta WiFi vadība.
- Zems globālā sasilšanas potenciāls (GSP) un augsta enerģijas patēriņa efektivitāte, izmantojot jauno dzesētāju R32.



SRK20ZT-WA, SRC25ZT-WA

Iekšējais bloks				SRK20ZT-WA	SRK25ZT-WA
Āra bloks				SRC20ZT-WA	SRC25ZT-WA
Elektro pieslēgums				1Phase, 220 - 240V, 50Hz	
Nominālā jauda (min. – maks.)	Dzesēšana	kW		2.0 (0.9~3.0)	2.5 (0.9~3.3)
	Sildīšana	kW		2.7 (0.9~4.6)	3.2 (0.9~4.8)
Enerģijas patēriņš (min. – maks.)	Dzesēšana	kW		0.38	0.53
	Sildīšana	kW		0.55	0.68
SEER/ SCOP				9.00 / 4.90	9.10 / 4.90
Skaņas spiediens	Iekšējais bloks	Dzes. (Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	34 / 25 / 22 / 19	36 / 28 / 23 / 19
		Sild. (Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	36 / 29 / 23 / 19	39 / 30 / 24 / 19
	Āra bloks	Dzes. / sild.	dB(A)	45 / 45	46 / 45
Gaisa plūsma	Iekšējais bloks	Dzes. (Hi/Me/Lo/Ulo)	m3/min	9.3 / 7.0 / 5.9 / 5.0	9.9 / 8 / 5.9 / 5
		Sild. (Hi/Me/Lo/Ulo)	m3/min	10.0 / 8.5 / 6.5 / 5.9	11.3 / 8.7 / 6.7 / 5.9
	Āra bloks	Dzes. / sild.	m3/min	27.8 / 22.1	
Izmēri	Iekšējais bloks	W×H×D	mm	290 × 870 × 230	
	Āra bloks			540 × 780 (+62) × 290	
Svars	Iekšējais / āra bloks		kg	9.5 / 34.5	
Dzesējošā viela				R32	
Dzesējošas vielas daudzums / uzpildīts uz			kg/m	0.78 / 15	
Savienojuma cauruļu diametrs			collas	1/4; 3/8	
Maks. cauruļvada garums / augstuma starpība			m	20/ 10'	
Āra temperatūras darba diapazons	Dzesēšana	°C		-15~46	
	Sildīšana			-20~24	
Cena EUR bez PVN				1238.00	1359.00
Cena EUR ar PVN				1497.98	1644.39

Energy saving

Air flow

Clean operation & Filter



Comfort & Convenience

Others





SRK-ZS-W



- Elegants, mūsdienīgs dizains, vispiemērotākais mazām un vidēja izmēra dzīvojamām telpām.
- Lietotāji var izvēlēties vēlamu krāsu no trim dažādām opcijām.
- Augsta sezonālā efektivitāte: dzesēšanā — A+++, sildīšanas režīmā — līdz A+.
- Alerģēnu attīrīšanas sistēma.
- Īpaši klusa darbība — 19 dB(A).
- WiFi vadība (opcija).
- Zems globālā sasilšanas potenciāls (GSP) un augsta enerģijas patēriņa efektivitāte, izmantojot jauno dzesētāju R32.

SRK20ZS-W, SRK25ZS-W,
SRK35ZS-W, SRK50ZS-W

Pure White (-W)



Titanium (-WT)



Black & White (-WB)



SRC20ZS-W, SRC25ZS-W, SRC35ZS-W



SRC50ZS-W

Iekšējais bloks			SRK20ZS-W,-WB,-WT*	SRK25ZS-W,-WB,-WT*	SRK35ZS-W,-WB,-WT*	SRK50ZS-W,-WB,-WT*	
Āra bloks			SRC20ZS-W	SRC25ZS-W	SRC35ZS-W	SRC50ZS-W	
Elektro pieslēgums			1Phase, 220 - 240V, 50Hz				
Nominālā jauda (min. – maks.)	Dzesēšana	kW	2.0(0.9~2.9)	2.5(0.9~3.1)	3.5(0.9~4.0)	5.0(1.3~5.5)	
	Sildīšana	kW	2.7(0.9~4.3)	3.2(0.9~4.5)	4.0(0.9~5.0)	5.8(1.3~6.6)	
Enerģijas patēriņš (min. – maks.)	Dzesēšana	kW	0.44	0.62	0.89	1.35	
	Sildīšana	kW	0.59	0.74	0.94	1.56	
SEER/ SCOP			8.50 / 4.60	8.50 / 4.70	8.40 / 4.70	7.00 / 4.60	
Skaņas spiediens	Iekšējais bloks	Dzes. (Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	34 / 25 / 22 / 19	36 / 28 / 23 / 19	40 / 30 / 26 / 19	46 / 36 / 29 / 22
		Sild. (Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	36 / 29 / 23 / 19	39 / 30 / 24 / 19	41 / 36 / 25 / 19	46 / 37 / 31 / 24
	Āra bloks	Dzes. / sild.	dB(A)	45 / 45	46 / 46	50 / 48	51 / 52
Gaisa plūsma	Iekšējais bloks	Dzes. (Hi/Me/Lo/Ulo)	m3/min	9.3 / 7.0 / 5.9 / 5.0	9.9 / 8.0 / 5.9 / 5.0	11.3 / 8.7 / 7.0 / 5.0	12.1 / 9.9 / 7.4 / 5.9
		Sild. (Hi/Me/Lo/Ulo)	m3/min	10.0 / 8.5 / 6.5 / 5.9	11.3 / 8.7 / 6.7 / 5.9	12.3 / 11.0 / 7.0 / 5.6	13.9 / 11.2 / 9.1 / 7.4
	Āra bloks	Dzes. / sild.	m3/min	27.4 / 23.6	27.4 / 23.6	31.5 / 27.8	32.8 / 32.8
Izmēri	Iekšējais bloks	WxHxD	mm	290 x 870 x 230			
	Āra bloks			540 x 780(+62) x 290			595 x 780(+62) x 290
Svars	Iekšējais / āra bloks		kg	9.5 / 31.0		9.5 / 34.5	10.0 / 36.0
Dzesējošā viela				R32			
Dzesējošās vielas daudzums / uzpildīts uz		kg/m	0.62 / 15		0.78 / 15	1.05 / 15	
Savienojuma cauruļu diametrs		collas	1/4; 3/8			1/4; 1/2	
Maks. cauruļvada garums / augstuma starpība		m	20/ 15			25/ 20	
Āra temperatūras darba diapazons	Dzesēšana	°C	-15~46				
	Sildīšana		-15~24				
Cena EUR bez PVN		Pure White -W	984.00	1110.00	1264.00	1752.00	
Cena EUR ar PVN			1190.64	1343.10	1529.44	2119.92	
Cena EUR bez PVN		Titanium -WT arba Black & White -WB	1082.00	1201.00	1352.00	1830.00	
Cena EUR ar PVN			1309.22	1453.21	1635.92	2214.30	
Cena EUR bez PVN		Wifi modulis WF-RAC	101.00				
Cena EUR ar PVN			122.21				

* Pieejami modeļi ar integrētu WiFi (-WF, -WFT, -WFB)

Energy saving

Air flow

Clean operation & Filter



Comfort & Convenience

Others





SRK-ZSP-W



- Pateicoties kompaktajam dizainam, ZSP sērija ir lieliski piemērota mazām telpām, piemēram, guļamistabām un mājas birojiem.
- Sezonālā efektivitāte A++.
- Kompaktā un vieglā ārējā bloka konstrukcija nodrošina ērtu Pašattīrīšanās funkcija palīdz uzturēt tīru telpas gaisu.
- Zems globālā sasilšanas potenciāls (GSP) un augsta enerģijas patēriņa efektivitāte, izmantojot jauno dzesētāju R32.

SRK25ZSP-W, SRK35ZSP-W, SRK45ZSP-W, SRK50ZSP-W



SRC25ZSP-W, SRC35ZSP-W



SRC45ZSP-W, SRC50ZSP-W

Iekšējais bloks				SRK25ZSP-W	SRK35ZSP-W	SRK45ZSP-W	SRK50ZSP-W
Āra bloks				SRC25ZSP-W	SRC35ZSP-W	SRC45ZSP-W	SRC50ZSP-W
Elektro pieslēgums				1Phase, 220 - 240V, 50Hz			
Nominālā jauda (min. – maks.)		Dzesēšana	kW	2.5(0.9~3.1)	3.2(0.9~3.7)	4.5(1.3~4.8)	5.0(1.3~5.2)
		Sildīšana	kW	2.8(1.0~4.1)	3.6(1.0~4.6)	5.0(1.2~5.8)	5.6(1.2~5.8)
Enerģijas patēriņš (min. – maks.)		Dzesēšana	kW	0.710	0.910	1.350	1.750
		Sildīšana	kW	0.690	0.930	1.360	1.660
SEER/ SCOP				6.80 / 4.10	7.30 / 4.40	6.30 / 4.20	6.20 / 4.20
Skaņas spiediens	Iekšējais bloks	Dzes. (Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	45 / 34 / 23	45 / 36 / 23	44 / 39 / 24	46 / 39 / 24
		Sild. (Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	43 / 34 / 26	44 / 36 / 28	48 / 41 / 30	48 / 41 / 30
	Āra bloks	Dzes. / sild.	dB(A)	47 / 45	48 / 48	51 / 51	52 / 52
Gaisa plūsma	Iekšējais bloks	Dzes. (Hi/Me/Lo/Ulo)	m3/min	10.0 / 7.3 / 4.2	9.5 / 6.8 / 4.2	9.0 / 7.2 / 3.8	9.9 / 7.2 / 3.8
		Sild. (Hi/Me/Lo/Ulo)	m3/min	9.5 / 7.3 / 5.2	9.6 / 7.4 / 5.5	12.0 / 9.2 / 6.2	12.0 / 9.2 / 6.2
	Āra bloks	Dzes. / sild.	m3/min	23.7 / 19.7	22.8 / 22.0	35.6 / 33.4	37.7 / 35.6
Izmēri	Iekšējais bloks	W×H×D	mm	267 x 783 x 210			
	Āra bloks			540 x 645(+57) x 275		595 x 780(+62) x 290	
Svars	Iekšējais / āra bloks		kg	7.0 / 26.5	7.0 / 28.5	7.5 / 36.0	
Dzesējošā viela				R32			
Dzesējošas vielas daudzums / uzpildīts uz			kg/m	0.55 / 10	0.68 / 10	1.10 / 15	
Savienojuma cauruļu diametrs			collas	1/4; 3/8		1/4; 1/2	
Maks. cauruļvada garums / augstuma starpība			m	15 / 15		25 / 15	
Āra temperatūras darba diapazons		Dzesēšana	°C	-15~46			
		Sildīšana		-15~24			
Cena EUR bez PVN				819.00	894.00	1236.00	1367.00
Cena EUR ar PVN				990.99	1081.74	1495.56	1654.07

Energy saving

Air flow

Clean operation & Filter



Comfort & Convenience

Others





SRF-ZS/ZSX

- Elegants, daļēji plakans priekšējais panelis stilīgā baltā krāsā piemērots dažādām telpām un rada relaksējošu atmosfēru.
- Var uzstādīt gan pie sienas, gan pie grīdas.
- Horizontāla un vertikāla gaisa plūsmas vadība ļauj vienmērīgi izplatīt gaisu telpā, nodrošinot vienmērīgu temperatūru visā istabā.
- Zems globālā sasilšanas potenciāls (GSP) un augsta enerģijas patēriņa efektivitāte, izmantojot jauno dzesētāju R32.
- Klusā darbība — 25 dB(A).
- Alerģēnu filtrs.



SRF25ZS-W, SRF35ZS-W, SRF50ZSX-W



SRC25ZS-W, SRC35ZS-W



SRC50ZSX-W

Iekšējais bloks				SRF25ZS-W	SRF35ZS-W	SRF50ZSX-W
Āra bloks				SRC25ZS-W	SRC35ZS-W	SRC50ZSX-W
Elektro pieslēgums				1Phase, 220 - 240V, 50Hz		
Nominālā jauda (min. – maks.)	Dzesēšana	kW	2.5 (0.9~3.1)	3.5 (0.9~4.1)	5.0 (1.1~5.6)	
	Sildīšana	kW	2.9 (0.8~3.7)	4.5 (0.8~5.2)	6.0 (0.8~7.4)	
Enerģijas patēriņš (min. – maks.)	Dzesēšana	kW	0.59	0.82	1.32	
	Sildīšana	kW	0.66	1.12	1.58	
SEER/ SCOP				7.40 / 4.00	8.10 / 4.70	7.50 / 4.60
Skaņas spiediens	Iekšējais bloks	Dzes. (Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	38 / 32 / 29 / 25	40 / 35 / 33 / 29	46 / 38 / 33 / 28
		Sild. (Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	39 / 35 / 33 / 29	41 / 36 / 35 / 33	46 / 41 / 38 / 32
	Āra bloks	Dzes. / sild.	dB(A)	45 / 47	50 / 51	51 / 51
Gaisa plūsma	Iekšējais bloks	Dzes. (Hi/Me/Lo/Ulo)	m3/min	9.0 / 7.6 / 6.7 / 5.8	9.2 / 7.8 / 7.3 / 6.4	11.5 / 9.6 / 7.4 / 6.6
		Sild. (Hi/Me/Lo/Ulo)	m3/min	10.5 / 8.2 / 7.7 / 6.6	10.7 / 8.3 / 8.1 / 7.4	12.0 / 10.0 / 9.4 / 7.6
	Āra bloks	Dzes. / sild.	m3/min	27.4 / 27.4	31.5 / 31.5	39.0 / 33.0
Izmēri	Iekšējais bloks	W×H×D	mm	600 x 860 x 238		
	Āra bloks			540 x 780(+62) x 290	640 x 800(+71) x 290	
Svars	Iekšējais / āra bloks		kg	18.0 / 31.0	19.0 / 34.5	19.0 / 45.0
Dzesējošā viela				R32		
Dzesējošās vielas daudzums / uzpildīts uz			kg/m	0.62 / 10	0.78 / 15	1.30 / 15
Savienojuma cauruļu diametrs			collas	1/4; 3/8		1/4; 1/2
Maks. cauruļvada garums / augstuma starpība			m	20 / 10		30 / 20
Āra temperatūras darba diapazons	Dzesēšana	°C	-15~46			
	Sildīšana		-15~24			
Cena EUR bez PVN				1651.00	1862.00	2631.00
Cena EUR ar PVN				1997.71	2253.02	3183.51
Cena EUR bez PVN			Wifi modulis WF-RAC	101.00		
Cena EUR ar PVN				122.21		

Energy saving



Air flow



Clean operation & Filter



Comfort & Convenience



Others





FDTC-VH



FDTC25VH1, FDTC35VH1, FDTC40VH, FDTC50VH, FDTC60VH

- Kompakts kasetveida gaisa kondicionieris, augstums tikai 248 mm. Pateicoties dizainam, tas viegli integrējas standarta 600 x 600 mm griestu paneļos, un četru virzienu gaisa plūsma nodrošina vienmērīgu gaisa izplatīšanos visā telpā.
- Kustības sensors (opcija) — funkcija, kas uztver cilvēka kustību un taupa enerģiju.
- Trokšņa līmenis samazināts, uzstādot jaunu turboventilatoru un uzlabojot siltummaiņu.
- Zems globālā sasildīšanas potenciāls (GSP) un augsta enerģijas patēriņa efektivitāte, izmantojot jauno dzesētāju R32.



SRC25ZS-W, SRC35ZS-W



SRC40ZSX-W, SRC50ZSX-W, SRC60ZSX-W

Iekšējais bloks				FDTC25VH1	FDTC35VH1	FDTC40VH	FDTC50VH	FDTC60VH
Āra bloks				SRC25ZS-W	SRC35ZS-W	SRC40ZSX-W	SRC50ZSX-W	SRC60ZSX-W
Elektro pieslēgums				1Phase, 220 - 240V, 50Hz				
Nominālā jauda (min. – maks.)	Dzesēšana	kW	2.5 (0.9~3.2)	3.5 (0.9~4.3)	4.0 (1.1~4.7)	5.0 (1.1~5.6)	5.6 (1.1~6.3)	
	Sildīšana	kW	2.9 (0.9~4.0)	4.25 (0.9~4.6)	4.5 (0.6~5.4)	5.4 (0.6~6.3)	6.7 (0.6~6.7)	
Enerģijas patēriņš (min. – maks.)	Dzesēšana	kW	0.61	0.91	0.98	1.40	6.45 / 4.10	
	Sildīšana	kW	0.71	1.15	1.13	1.53	2.14	
SEER/ SCOP				6.8 / 4.0	7.1 / 4.6	6.94 / 4.37	6.52 / 4.30	
Skaņas spiediens	Iekšējais bloks	Dzes. (Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	38 / 34 / 30 / 27	39 / 36 / 32 / 29	44 / 40 / 35 / 27	44 / 40 / 35 / 27	46 / 42 / 38 / 31
		Sild. (Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	39 / 36 / 32 / 28	41 / 38 / 34 / 30	44 / 40 / 35 / 27	44 / 40 / 35 / 27	46 / 42 / 38 / 31
	Āra bloks	Dzes. / sild.	dB(A)	47 / 47	50 / 50	52 / 50	52 / 50	53 / 54
Gaisa plūsma	Iekšējais bloks	Dzes. (Hi/Me/Lo/Ulo)	m3/min	8.5 / 7.5 / 7.0 / 6.0	9.0 / 8.0 / 7.5 / 6.5	13 / 11 / 9 / 7	13 / 11 / 9 / 7	14 / 12 / 10 / 8
		Sild. (Hi/Me/Lo/Ulo)	m3/min	9.5 / 8.5 / 7.5 / 6.5	10.0 / 9.0 / 8.0 / 7.0	13 / 11 / 9 / 7	13 / 11 / 9 / 8	14 / 12 / 10 / 8
	Āra bloks	Dzes. / sild.	m3/min	27.4 / 27.4	31.5 / 31.5	33 / 33	39 / 33	41.5 / 39
Izmēri	Iekšējais bloks	WxHxD	mm	248 x 570 x 570 (Panel: 10 x 620 x 620)				
	Āra bloks			540 x 780(+62) x 290		640 x 800(+71) x 290		
	Svars	Iekšējais / āra bloks	kg	16.0 (13.5+2.5) / 31	16.0 (13.5+2.5) / 34.5	16.5 (14+2.5) / 45.0		
Dzesējošā viela				R32				
Dzesējošas vielas daudzums / uzpildīts uz			kg/m	0.62 / 15	0.78 / 15	1.30 / 15		
Savienojuma cauruļu diametrs			collas	1/4; 3/8			1/4; 1/2	
Maks. cauruļvada garums / augstuma starpība			m	20 / 10			30 / 20	
Āra temperatūras darba diapazons	Dzesēšana	°C		-15~24		-15~46		
	Sildīšana					-20~24		
Cena EUR bez PVN				1718.00	1834.00	2393.00	2550.00	2842.00
Cena EUR ar PVN				2078.78	2219.14	2895.53	3085.50	3438.82
Cena EUR bez PVN		Wifi modulis AIDOO		209.00				
Cena EUR ar PVN				252.89				

Energy saving

Air flow

Comfort & Convenience

Others



SRR-ZS

- SRR sērijas iekšējais bloks tiek uzstādīts pie griestiem un lieliski piemērots dzīvojamai istabai vai guļamistabai.
- Kompakta konstrukcija, tikai 200 mm augsts.
- Zems globālā sasilšanas potenciāls (GSP) un augsta enerģijas patēriņa efektivitāte, izmantojot jauno dzesētāju R32.
- Integrēts kondensāta sūknis, pacēlums līdz 600 mm.
- Klusā darbība.



SRR25ZS-W, SRR35ZS-W



SRR50ZS-W, SRR60ZS-W



SRC25ZS-W, SRC35ZS-W



SRC50ZSX-W, SRC60ZSX-W

Iekšējais bloks				SRR25ZS-W	SRR35ZS-W	SRR50ZS-W	SRR60ZS-W
Āra bloks				SRC25ZS-W	SRC35ZS-W	SRC50ZSX-W	SRC60ZSX-W
Elektro pieslēgums				1Phase, 220 - 240V, 50Hz			
Nominālā jauda (min. – maks.)		Dzesēšana	kW	2.5 (0.9 ~ 3.2)	3.5 (0.9 ~ 4.1)	5.0 (1.2 ~ 6.0)	5.6 (1.2 ~ 6.5)
		Sildīšana	kW	2.9 (0.9 ~ 4.4)	4.2 (1.0 ~ 5.2)	5.4 (1.0 ~ 8.2)	6.7 (1.0 ~ 8.6)
Enerģijas patēriņš (min. – maks.)		Dzesēšana	kW	0.62	0.93	1.42	1.70
		Sildīšana	kW	0.65	1.01	1.39	1.89
SEER/ SCOP				6.60 / 4.10	6.80 / 4.50	6.50 / 4.40	6.20 / 4.30
Skaņas spiediens	Iekšējais bloks	Dzes. (Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	37 / 33 / 30 / 24	38 / 34 / 31 / 25	41 / 37 / 34 / 29	44 / 38 / 35 / 30
		Sild. (Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	40 / 37 / 34 / 28	42 / 38 / 35 / 29	43 / 39 / 37 / 32	45 / 41 / 38 / 33
Gaisa plūsma	Āra bloks	Dzes. / sild.	dB(A)	47 / 47	50 / 50	51 / 49	52 / 53
	Iekšējais bloks	Dzes. (Hi/Me/Lo/Ulo)	m3/min	9.5 / 8.0 / 6.5 / 4.5	10.0 / 8.5 / 7.0 / 5.0	13.5 / 11.0 / 10.0 / 7.5	14.5 / 11.5 / 10.5 / 8.0
		Sild. (Hi/Me/Lo/Ulo)	m3/min	10.0 / 9.0 / 8.0 / 6.0	10.5 / 9.5 / 8.5 / 6.5	14.0 / 12.5 / 11.0 / 8.5	15.0 / 13.0 / 11.5 / 9.0
	Āra bloks	Dzes. / sild.	m3/min	27.4 / 23.6	31.5 / 27.8	39.0 / 33.0	39.0 / 33.0
Statiskais spiediens			Pa	5			
Izmēri	Iekšējais bloks	W×H×D	mm	200 x 750 x 500		200 x 950 x 500	
	Āra bloks			540 x 780(+62) x 290		640 x 800(+71) x 290	
Svars	Iekšējais / āra bloks		kg	20.5 / 31.0	20.5 / 34.5	24.0 / 45.0	24.0 / 45.0
Dzesējošā viela				R32			
Dzesējošas vielas daudzums / uzpildīts uz			kg/m	0.62 / 15	0.78 / 15	1.30 / 15	1.30 / 15
Savienojuma cauruļu diametrs			collas	1/4; 3/8		1/4; 1/2	
Maks. cauruļvada garums / augstuma starpība			m	20 / 10			30 / 20
Āra temperatūras darba diapazons	Dzesēšana		°C	-15~46			
	Sildīšana			-15~24			
Cena EUR bez PVN				1418.00	1671.00	2308.00	2454.00
Cena EUR ar PVN				1715.78	2021.91	2792.68	2969.34
Cena EUR bez PVN			Wifi modulis WF-RAC	101.00			
Cena EUR ar PVN				122.21			

Energy saving

Clean operation & Filter



Comfort & Convenience

Others





SCM30ZS-W
SCM40ZS-W
SCM45ZS-W


SCM41ZS-W
SCM50ZS-W
SCM60ZS-W

SCM71ZS-W
SCM80ZS-W

SCM100ZS-W


SEER in Cooling

A+++

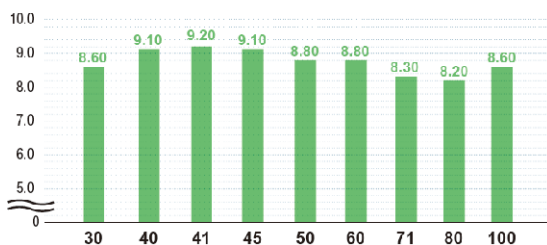

SCOP in Heating

A++

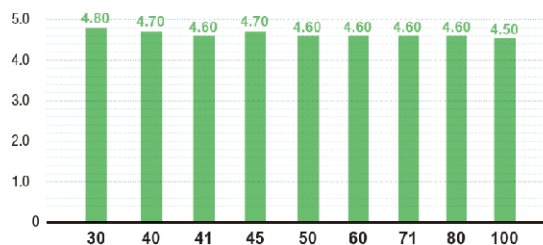

Modelis			SCM30ZS-W	SCM40ZS-W	SCM45ZS-W	SCM41ZS-W	SCM50ZS-W	SCM60ZS-W
Iešējo vienību skaits			maks. 2 vidinās daļas			maks. 3 vidinās daļas		
Elektro pieslēgums			1Phase, 220 - 240V, 50Hz					
Nominālā jauda (min. – maks.)	Dzesēšana		3.0(1.4~5.0)	4.0(1.5~5.9)	4.5(1.5~6.4)	4.0(1.4~6.3)	5.0(1.7~7.1)	6.0(1.7~7.5)
	Sildīšana	kW	4.0(1.0~5.7)	4.5(1.0~6.3)	5.3(1.0~6.5)	4.5(1.0~6.9)	6.0(1.0~7.5)	6.8(1.0~7.8)
Enerģijas patēriņš (min. – maks.)	Dzesēšana	kW	0.52	0.80	0.96	0.72	1.02	1.32
	Sildīšana	kW	0.74	0.83	1.06	0.81	1.16	1.40
SEER/ SCOP			8.60 / 4.80	9.10 / 4.70	9.10 / 4.70	9.20 / 4.60	8.80 / 4.60	8.80 / 4.60
Skaņas spiediens	Dzes. / sild.	dB(A)	49 / 51	49 / 51	50 / 52	49 / 52	49 / 52	50 / 52
gaisa plūsma	Dzes. / sild.	m3/min	32.5 / 32.5			41.0 / 41.0		
Izmēri	W×H×D	mm	595×780(+90)×290			640×850(+65)×290		
Svars		kg	35.5	40.0		42.5	48.5	
Dzesējošā viela			R32					
Dzesējošās vielas daudzums / uzpildīts uz		kg/ m	1.25/ 30	1.4/ 20		1.6/ 40	1.8/ 40	
Savienojuma cauruļu diametrs		collas	2x 1/4; 2x 3/8			3x 1/4; 3x 3/8		
Maks. cauruļvada garums / augstuma starpība		m	30 / 15			40 / 15		
Āra temperatūras darba diapazons	Dzesēšana	°C	-15~46					
	Sildīšana		-15~24					
Cena EUR bez PVN			1256.00	1412.00	1573.00	1556.00	1888.00	1975.00
Cena EUR ar PVN			1519.76	1708.52	1903.33	1882.76	2284.48	2389.75

Modelis			SCM71ZS-W	SCM80ZS-W	SCM100ZS-W	SCM125ZM-S
Iešējo vienību skaits			maks. 4 vidinās daļas		maks. 5 vidinās daļas	maks. 6 vidinās daļas
Elektro pieslēgums			1Phase, 220 - 240V, 50Hz			
Nominālā jauda (min. – maks.)	Dzesēšana		7.1(1.8~8.8)	8.0(1.8~9.2)	10.0(1.7~11.5)	12.5(1.8~14.0)
	Sildīšana	kW	8.6(1.1~9.4)	9.3(1.1~9.8)	10.5(0.9~11.5)	13.5(1.5~14.0)
Enerģijas patēriņš (min. – maks.)	Dzesēšana	kW	1.42	1.70	2.70	3.90
	Sildīšana	kW	1.75	1.95	2.38	3.25
SEER/ SCOP			8.30 / 4.60	8.20 / 4.60	8.60 / 4.50	5.61 / 4.11
Skaņas spiediens	Dzes. / sild.	dB(A)	50 / 54	54 / 54	54 / 59	57 / 60
gaisa plūsma	Dzes. / sild.	m3/min	51.0 / 56.0	56.0 / 56.0	75.0 / 75.0	75.0 / 82.0
Izmēri	WxHxD	mm	750x880(+73)x340		945x970(+73)x370	945x970(+73)x370
Svars		kg	61.0		73.0	92.0
Dzesējošā viela			R32			
Dzesējošās vielas daudzums / uzpildīts uz		kg/ m	2.55/ 30		2.98/ 40	6.0/ 50
Savienojuma cauruļu diametrs		collas	4x 1/4; 4x 3/8		5x 1/4; 5x 3/8	6x 1/4; 6x 3/8
Maks. cauruļvada garums / augstuma starpība		m	70 / 20		75 / 20	90 / 20
Āra temperatūras darba diapazons	Dzesēšana	°C	-15~46			
	Sildīšana					
Cena EUR bez PVN			2229.00	2665.00	3633.00	3862.00
Cena EUR ar PVN			2697.09	3224.65	4395.93	4673.02

Sienas

SRK-ZSX



Modelis			SRK20ZSX-W,-WT,-WB*	SRK25ZSX-W,-WT,-WB*	SRK35ZSX-W,-WT,-WB*	SRK50ZSX-W,-WT,-WB*	SRK60ZSX-W,-WT,-WB*
Nominālā jauda (min. – maks.)	Dzesēšana	kW	2.0	2.5	3.5	5.0	6.0
	Sildīšana	kW	3.0	3.4	4.5	5.8	6.8
Skaņas spiediens	Dzes. (Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	38 / 31 / 24 / 19	39 / 33 / 25 / 19	43 / 35 / 26 / 19	44 / 39 / 31 / 22	48 / 41 / 33 / 22
	Sild. (Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	38 / 33 / 25 / 19	40 / 34 / 27 / 19	42 / 35 / 28 / 19	47 / 41 / 33 / 23	47 / 42 / 34 / 23
Gaisa plūsma	Dzes. (Hi/Me/Lo/Ulo)	m3/min	11.3 / 9.1 / 6.0 / 5.0	12.2 / 10.0 / 6.7 / 5.0	13.1 / 10.8 / 7.3 / 5.0	14.3 / 12.4 / 7.8 / 5.4	16.3 / 13.4 / 8.9 / 5.4
	Sild. (Hi/Me/Lo/Ulo)	m3/min	12.2 / 10.3 / 7.2 / 5.4	12.8 / 11.0 / 7.8 / 5.4	13.9 / 11.8 / 8.6 / 5.4	17.3 / 14.3 / 9.8 / 6.2	17.8 / 13.7 / 10.9 / 6.2
Izmēri	W×H×D	mm	305 x 920 x 220				
Svars		kg	13.0				
Savienojuma cauruļu diametrs	collas		1/4; 3/8			1/4; 1/2	
Cena EUR bez PVN	Pure White -W		530.00	605.00	689.00	861.00	873.00
Cena EUR ar PVN			641.30	732.05	833.69	1041.81	1056.33
Cena EUR bez PVN	Titanium -WT vai Black & White -WB		646.00	721.00	805.00	977.00	989.00
Cena EUR ar PVN			781.66	872.41	974.05	1182.17	1196.69

* Pieejami modeļi ar integrētu WiFi (-WF,-WFT,-WFB)

Sienas

SRK-ZR



Modelis			SRK71ZR-W*	SRK80ZR-W*
Nominālā jauda (min. – maks.)	Dzesēšana	kW	7.1	8.0
	Sildīšana	kW	8.0	9.0
Skaņas spiediens	Dzes. (Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	44 / 41 / 37 / 25	47 / 44 / 39 / 26
	Sild. (Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	46 / 39 / 35 / 28	47 / 41 / 36 / 29
Gaisa plūsma	Dzes. (Hi/Me/Lo/Ulo)	m3/min	20.5 / 18.6 / 16.2 / 10.4	23.5 / 20.2 / 17.5 / 10.4
	Sild. (Hi/Me/Lo/Ulo)	m3/min	25.0 / 19.8 / 17.3 / 13.3	26.5 / 21.3 / 18.4 / 13.5
Izmēri	W×H×D	mm	339 x 1197 x 262	339x1197x262
Svars		kg	15.5	16.5
Savienojuma cauruļu diametrs	collas		1/4; 5/8	1/4; 5/8
Cena EUR bez PVN			854.00	877.00
Cena EUR ar PVN			1033.34	1061.17

* Pieejami modeļi ar integrētu WiFi (-WF,-WFT,-WFB)

Sienas

SRK-ZS



Modelis			SRK15ZS-WF**	SRK20ZS-W,-WT,-WB*	SRK25ZS-W,-WT,-WB*	SRK35ZS-W,-WT,-WB*	SRK50ZS-W,-WT,-WB*
Nominālā jauda (min. – maks.)	Dzesēšana	kW	1.5	2.0	2.5	3.5	5.0
	Sildīšana	kW	2.0	3.0	3.4	4.5	5.8
Skaņas spiediens	Dzes. (Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	34 / 25 / 22 / 19	34 / 25 / 22 / 19	36 / 28 / 23 / 19	40 / 30 / 26 / 19	46 / 36 / 29 / 22
	Sild. (Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	36 / 29 / 23 / 19	36 / 29 / 23 / 19	39 / 30 / 24 / 19	41 / 36 / 25 / 19	46 / 37 / 31 / 24
Gaisa plūsma	Dzes. (Hi/Me/Lo/Ulo)	m3/min	9.3 / 7.0 / 5.9 / 5.0	9.3 / 7.0 / 5.9 / 5.0	9.9 / 8.0 / 5.9 / 5.0	11.3 / 8.7 / 7.0 / 5.0	12.1 / 9.9 / 7.4 / 5.9
	Sild. (Hi/Me/Lo/Ulo)	m3/min	10.0 / 8.5 / 6.5 / 5.9	10.0 / 8.5 / 6.5 / 5.9	11.3 / 8.7 / 6.7 / 5.9	12.3 / 11.0 / 7.0 / 5.6	13.9 / 11.2 / 9.1 / 7.4
Izmēri	W×H×D	mm	290×870×230				
Svars		kg	9.5				10.0
Savienojuma cauruļu diametrs	collas		1/4; 3/8			1/4; 1/2	
Cena EUR bez PVN	Pure White -W		472.00	400.00	467.00	520.00	672.00
Cena EUR ar PVN			571.12	484.00	565.07	629.20	813.12
Cena EUR bez PVN	Titanium -WT vai Black & White -WB		-	498.00	558.00	608.00	750.00
Cena EUR ar PVN			-	602.58	675.18	735.68	907.50

* Pieejami modeļi ar integrētu WiFi (-WF,-WFT,-WFB)

** Tikai ar SCM30 un SCM41 modeļiem (ar integrētu WiFi)

Sienas

SKM-ZSP



Modelis			SKM15ZSP-W*	SKM20ZSP-W	SKM25ZSP-W	SKM35ZSP-W
Nominālā jauda (min. – maks.)	Dzesēšana	kW	1.5	2.0	2.5	3.5
	Sildīšana	kW	2.0	3.0	3.4	4.5
Skaņas spiediens	Dzes. (Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	42 / 35 / 22	42 / 35 / 22	43 / 36 / 23	44 / 37 / 25
	Sild. (Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	41 / 36 / 26	41 / 36 / 26	41 / 36 / 27	42 / 37 / 30
Gaisa plūsma	Dzes. (Hi/Me/Lo/Ulo)	m3/min	8.5 / 7.0 / 5.0	8.5 / 7.0 / 5.0	8.5 / 7.0 / 5.0	9.0 / 7.5 / 5.0
	Sild. (Hi/Me/Lo/Ulo)	m3/min	8.0 / 7.0 / 5.5	8.0 / 7.0 / 5.5	8.0 / 7.0 / 5.5	8.5 / 7.0 / 6.0
Izmēri	W×H×D	mm	267×783×210			
Svars		kg	7.5			
Savienojuma cauruļu diametrs	collas		1/4; 3/8			
Cena EUR bez PVN			283.00	307.00	348.00	380.00
Cena EUR ar PVN			342.43	371.47	421.08	459.80

*Tikai ar SCM30 un SCM41 modeļiem

Sienas-grīdas


SRF-ZS/ZSX



Modelis			SRF25ZS-W	SRF35ZS-W	SRF50ZSX-W
Nominālā jauda (min. – maks.)	Dzesēšana	kW	2.5	3.5	5.0
	Sildīšana	kW	3.4	4.5	5.8
Skaņas spiediens	Dzes. (Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	38 / 32 / 29 / 25	40 / 35 / 33 / 29	46 / 38 / 33 / 28
	Sild. (Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	39 / 35 / 33 / 29	41 / 36 / 35 / 33	46 / 41 / 38 / 32
Gaisa plūsma	Dzes. (Hi/Me/Lo/Ulo)	m3/min	9.0 / 7.6 / 6.7 / 5.8	9.2 / 7.8 / 7.3 / 6.4	11.5 / 9.6 / 7.4 / 6.6
	Sild. (Hi/Me/Lo/Ulo)	m3/min	10.5 / 8.2 / 7.7 / 6.6	10.7 / 8.3 / 8.1 / 7.4	12.0 / 10.0 / 9.4 / 7.6
Izmēri	W×H×D	mm	600 x 860 x 238		
Svars		kg	18.0	19.0	
Savienojuma cauruļu diametrs		collas	1/4; 3/8		1/4; 1/2
Cena EUR bez PVN			1008.00	1118.00	1298.00
Cena EUR ar PVN			1219.68	1352.78	1570.58

Kanāla tipa

SRR-ZS



Modelis			SRR25ZS-W	SRR35ZS-W	SRR50ZS-W	SRR60ZS-W
Nominālā jauda (min. – maks.)	Dzesēšana	kW	2.5	3.5	5.0	6.0
	Sildīšana	kW	3.4	4.5	5.8	6.8
Skaņas spiediens	Dzes. (Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	37 / 33 / 30 / 24	38 / 34 / 31 / 25	41 / 37 / 34 / 29	44 / 38 / 35 / 30
	Sild. (Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	40 / 37 / 34 / 28	42 / 38 / 35 / 29	43 / 39 / 37 / 32	45 / 41 / 38 / 33
Gaisa plūsma	Dzes. (Hi/Me/Lo/Ulo)	m3/min	9.5 / 8.0 / 6.5 / 4.5	10.0 / 8.5 / 7.0 / 5.0	13.5 / 11.0 / 10.0 / 7.5	14.5 / 11.5 / 10.5 / 8.0
	Sild. (Hi/Me/Lo/Ulo)	m3/min	10.0 / 9.0 / 8.0 / 6.0	10.5 / 9.5 / 8.5 / 6.5	14.0 / 12.5 / 11.0 / 8.5	15.0 / 13.0 / 11.5 / 9.0
Izmēri	W×H×D	mm	200 x 750 x 500		200 x 950 x 500	
Statiskais spiediens		Pa	5 (35)		5 (50)	
Svars		kg	20.5		24.0	
Savienojuma cauruļu diametrs		collas	1/4; 3/8		1/4; 1/2	
Cena EUR bez PVN			775.00	927.00	975.00	1107.00
Cena EUR ar PVN			937.75	1121.67	1179.75	1339.47

Kasetes

FDTC-VH



Modelis			FDTC25VH1 (IR pults RCN-TC-5AW-E3, panelis TC-PSA-5AW-E)	FDTC35VH1 (IR pults RCN-TC-5AW-E3, panelis TC-PSA-5AW-E)	FDTC50VH (IR pults RCN-TC-5AW-E3, panelis TC-PSA-5AW-E)	FDTC60VH (IR pults RCN-TC-5AW-E3, panelis TC-PSA-5AW-E)
Nominālā jauda (min. – maks.)	Dzesēšana	kW	2.5	3.5	5.0	6.0
	Sildīšana	kW	3.4	4.5	5.8	6.8
Skaņas spiediens	Dzes. (Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	38 / 34 / 30 / 27	39 / 36 / 32 / 29	44 / 40 / 35 / 27	46 / 42 / 38 / 31
	Sild. (Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	39 / 36 / 32 / 28	41 / 38 / 34 / 30	44 / 40 / 35 / 27	46 / 42 / 38 / 31
Gaisa plūsma	Dzes. (Hi/Me/Lo/Ulo)	m3/min	8.5 / 7.5 / 7.0 / 6.0	9.0 / 8.0 / 7.5 / 6.5	13.0 / 11.0 / 9.0 / 7.0	14.0 / 12.0 / 10.0 / 8.0
	Sild. (Hi/Me/Lo/Ulo)	m3/min	9.5 / 8.5 / 7.5 / 6.5	10.0 / 9.0 / 8.0 / 7.0	13.0 / 11.0 / 9.0 / 7.0	14.0 / 12.0 / 10.0 / 8.0
Izmēri	W×H×D	mm	248 x 570 x 570 (Panel: 10 x 620 x 620)			
Svars		kg	16.5 (14+2.5)			
Savienojuma cauruļu diametrs		collas	1/4; 3/8		1/4; 1/2	
Cena EUR bez PVN			764.00	778.00	904.00	1182.00
Cena EUR ar PVN			924.44	941.38	1093.84	1430.22

Zema/vidēja statiskā spiediena kanāla tipa / konsoles

FDUM-VH / FDE-VH




Modelis			FDUM50VH (sienas pults RC-EX3A, filtrs)	FDE50VH (IR pults RCN-E-E3)
Nominālā jauda (min. – maks.)	Dzesēšana	kW	5.0	5.0
	Sildīšana	kW	5.8	5.8
Skaņas spiediens	Dzes. (Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	37 / 32 / 29 / 26	46 / 38 / 36 / 31
	Sild. (Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	37 / 32 / 29 / 26	46 / 38 / 36 / 31
Gaisa plūsma	Dzes. (Hi/Me/Lo/Ulo)	m3/min	13.0 / 10.0 / 9.0 / 8.0	13.0 / 10.0 / 9.0 / 8.0
	Sild. (Hi/Me/Lo/Ulo)	m3/min	13.0 / 10.0 / 9.0 / 8.0	13.0 / 10.0 / 9.0 / 8.0
Izmēri	W×H×D	mm	280 x 750 x 635	210 x 1070 x 690
Statiskais spiediens		Pa	35 (max 100)	-
Svars		kg	29.0	28.0
Savienojuma cauruļu diametrs		collas	1/4; 1/2	
Cena EUR bez PVN			838.00	985.00
Cena EUR ar PVN			1013.98	1191.85



Visu telpu dzesēšana/sildīšana ar vienu kanāla tipa kondicionieri.

Garantija Airzone 3 gadi

	Saderīgie kanāla tipa kondicionieru modeļi: 4–14 kW									
	FDUM40VH /SRC40ZSX- W	FDUM50VH /SRC50ZSX- W	FDUM60VH /SRC60ZSX- W	FDUM71VH /FDC71VNX- W	FDUM100VH /FDC100VSA- W	FDUM100VH /FDC100VSK- W	FDUM125VH /FDC125VSA- W	FDUM125VH /FDC125VSK- W	FDUM140VH /FDC140VSA- W	FDUM140VH /FDC140VSK- W
FDUM-VH kanāla kondicionieris ar RC-EX3A pultī, Cena bez PVN	2318.00	2413.00	2513.00	3131.00	3595.00	4333.00	3882.00	4737.00	4640.00	5260.00
FDUM-VH kanāla kondicionieris ar RC-EX3A pultī, Cena bez PVN	2804.78	2919.73	3040.73	3788.51	4349.95	5242.93	4697.22	5731.77	5614.4	6364.6

	STANDARD modelis (ar iespēju pievadīt svaigu gaisu, integrēts Wi-Fi)										Cena bez PVN	Cena ar PVN
	f	930x300x454	•	•	•	•	•	•	•	•	1453.00	1758.13
3 ZONES	930x300x455	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1698.00	2054.58
4 ZONES	1140x300x454	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1921.00	2324.41
5 ZONES	1425x300x454	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2048.00	2478.08
6 ZONES	1638x300x454	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2176.00	2632.96
7 ZONES	1425x515x454	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2405.00	2910.05
8 ZONES	1425x515x454	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2595.00	3139.95
	MEDIUM modelis (integrēts Wi-Fi)										Cena bez PVN	Cena ar PVN
	f	930x250x454	•	•	•	•	•	•	•	•	1453.00	1758.13
2 ZONES	930x250x454	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1698.00	2054.58
3 ZONES	930x250x454	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1921.00	2324.41
4 ZONES	1140x250x454	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2048.00	2478.08
5 ZONES	1425x250x454	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2176.00	2632.96
6 ZONES	1638x250x454	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2176.00	2632.96

Airzone Blueface

Airzone Blueface termostats ar krāšņainu ekrānu. Gudrākais no visiem esošajiem Airzone termostatiem, ļauj programmēt esošo Airzone sistēmu. Šis vadības panelis ir vadu savienojuma veidā.



Preces nosaukums / modelis	Cena bez PVN	Cena ar PVN
Airzone Blueface vadu, balts vai melns. AZCE6BLUEZEROB/CN	342.00	413.82

Airzone Think

Airzone Think termostats ar melnbaltu ekrānu un skārienjutīgām pogām. Nodrošina pamatfunkciju vadību. Šis vadības panelis ir bezvadu.



Preces nosaukums / modelis	Cena bez PVN	Cena ar PVN
Airzone Think bezvadu, balts vai melns. AZCE6THINKRB/RN	349.00	422.29

Airzone Lite



Airzone Lite — vienkāršs sienas termostats, kas ļauj ieslēgt/izslēgt zonas dzesēšanu un regulēt vēlamo temperatūru $\pm 3^\circ\text{C}$ robežās. Pieejams gan vadu, gan bezvadu versijā.



Preces nosaukums / modelis	Cena bez PVN	Cena ar PVN
Airzone Lite vadu, balts vai melns. AZCE6LITEB/CN	236.00	285.56
Airzone Lite bezvadu, balts vai melns. AZCE6LITERB/RN	294.00	355.74

Priedai:

Preces nosaukums / modelis	Cena bez PVN	Cena ar PVN
KNX adapteris. AZX6KNXGTWAY	303.00	366.63
Vadi 500m. AZX6CABLEBUS500	601.00	727.21
Vadi 100m. AZX6CABLEBUS100	151.00	182.71
Vadi 15m. AZX6CABLEBUS15	30.00	36.3

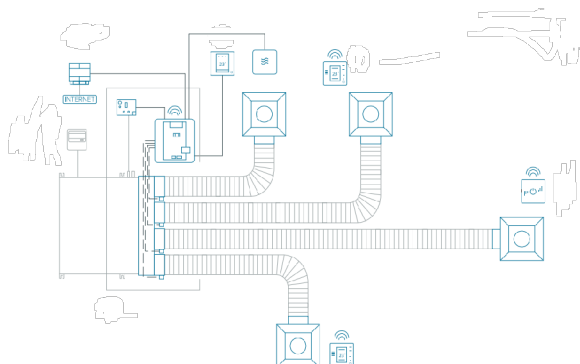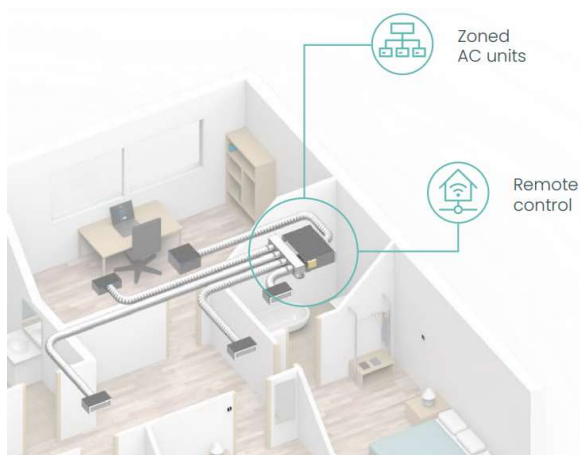

RAC kondicionieru piederumi



Preces nosaukums / modelis	Cena bez PVN	Cena ar PVN
RC-ES1. Advancēts vadu tālvadības pults ar Bluetooth® tehnoloģiju. Izmēri, mm (W×H×D): 86x86x17	190.00	229.90




Preces nosaukums / modelis	Cena bez PVN	Cena ar PVN
RC-EX3A. Advancēts vadu tālvadības pults. Izmēri, mm (W×H×D): 120x120x19	177.00	214.17



Preces nosaukums / modelis	Cena bez PVN	Cena ar PVN
SC-BIKN2-E modulis	133.00	160.93

Model	Interface	Remote Control
SRK-ZSX-WF*, -W, -S SRK-ZR-WF*, -W, -S SRK-ZS-WF*, -W, -S SRK-ZTL* SRF-ZS, ZSX, ZMX SRR-ZS, ZM	SC-BIKN2-E	RC-EX3A RC-E5 RC-ES1
FDTG-VH1, VH, VF FDUM50VH FDE50VH	not required	

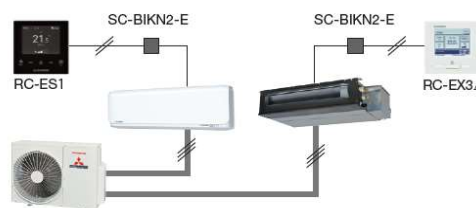

Vadu tālvadības pulti var pieslēgt, izmantojot moduli SC-BIKN2-E



Preces nosaukums / modelis	Cena bez PVN	Cena ar PVN
Wifi modulis AIDOO	209.00	252.89



Preces nosaukums / modelis	Cena bez PVN	Cena ar PVN
Mitsubishi Heavy Industries to KNX - 1 indoor unit. Protokols: KNX TP-1 bus. Izmēri, mm (W×H×D): 71x71x27	366.00	442.86



Preces nosaukums / modelis	Cena bez PVN	Cena ar PVN
Mitsubishi Heavy Industries to Modbus TCP/RTU - 1 indoor unit. Protokols: Modbus RTU (RS-485). Izmēri, mm (W×H×D): 93x53x58 mm	366.00	442.86

FUNCTIONS

Energy saving



Fuzzy Auto Mode

Using fuzzy logic algorithms, the unit determines the operating mode and temperature settings automatically and adjusts the inverter frequency.



Motion Sensor

This sensor detects human activity and shifts the temperature setting according to the amount of activity in the room.



Eco Operation

Room temperature and humidity are monitored using a sensor to automatically control the operation. In tandem with the motion sensor, the system enables an energy saving mode while maintaining comfort.



Auto Off

Stops the operation automatically when there is no activity detected in the room for a certain period.



Economy Mode

The unit will operate in energy saving mode in order to avoid excessive heating and cooling.

Air flow



Jet Air Technology

Air flow is regulated using the same blade technology as that in jet engines which produces a powerful yet efficient air flow.



3D Auto

This one touch program will activate the three independent motors to evenly distribute air flow and create optimum heating and cooling conditions.



Auto Flap Mode

Depending on the operating mode, the unit will automatically set the position of the louvers at the optimal angle.



Memory Louver

While the louver is swinging it can be stopped at any angle. On the next start-up the louver returns to the same position that it was when the operation last stopped.



Vertical Auto Swing

Louvers swing up and down continuously and can be set at a fixed angle.



Horizontal Auto Swing

Louvers swing right and left continuously and can be set at a fixed angle.



Draft Prevention Setting

Draft Prevention setting provides a comfortable air flow without any draft feeling. Whether cooling or heating a room, the remote control can be used to instantly suppress any warm or cool drafts. This accurately assists how air flow is directed out of the indoor unit.

Clean Operation & Filter



Allergen Clear Operation

The system is equipped to suppress the influence of the allergens caught by the Allergen Clear Filter by controlling the temperature and humidity. Enzymes are used to suppress the influence of the allergens caught during everyday operation.



Self-Clean Operation

Self clean mode dries the indoor unit and filter, preventing the growth of mould. This runs for 2 hours after the unit has been switched off.



Allergen Clear Filter

The filter breaks down the pollen, lice, and all allergens that live on cat skins, etc. and deactivates them.



Photocatalytic Washable Deodorising Filter

This easy to clean filter that catches airborne allergens and particles before neutralising odour causing bacteria within them.



Removable Cover Panel

With an easy to remove front panel, cleaning and maintenance of the indoor unit is quicker and easier than ever.

Comfort



Dry Operation

During dry operation the unit will act as a dehumidifier to remove moisture from the air.



High Power Operation

Use the high power function to quickly reach your optimum temperature level when you first turn on the unit. This function will operate for a maximum of 15 minutes before returning to normal operation.



Silent Operation

This function allows you to program periods where the unit will operate with reduced noise levels and is ideal for temperature control during the night.



Night Setback

Designed for cold season, this ensures the room temperature is kept at around 10°C, even while unoccupied.



Fireplace Function

By continuing to operate the indoor fan when the room temperature is stabilized, the warm air accumulated in the ceiling is circulated to the room.

Timer



Weekly Timer

Set your unit to turn on and off automatically on a weekly basis to suit your usual room usage on each day.



24-hour On/Off Programmable Timer

By combining a start timer with a stop timer, you can register two timer operations a day. Once set, timers will faithfully start or stop the system at a specified time of the day repeatedly.



Sleep Timer

The room temperature is automatically controlled during the set sleep mode period, ensuring that room temperature will not get too cold or too hot. Set a predetermined amount of time between 30 and 240 minutes that your unit will operate for before switching off.



On/Off Timer

This timer allows the unit to be set to turn ON or OFF automatically once within a 24 hour period.

Convenience



Comfort Start-up

With the ON-TIMER function, the unit will switch on earlier than the SET time, to ensure the optimum temperature is reached at the ON TIME.



Preset Operation

The desired preset operation mode can be enabled with a single touch of a button.



Child Lock

Lock the remote control to prevent child from tampering with the remote control.



LED Brightness Adjustment

The unit has an adjustable LED brightness display for minimal disturbance during night operation.



Positioning of Installation

This allows you to manually set the air flow direction when the unit is installed against a wall.



Wireless Control System

If you acquired the Wireless device, you can control the air conditioner at home or on the go by installing Smart M-Air app on your smartphone or tablet.

Others



Microcomputer-Operated Defrosting

This mode is automatically activated during low ambient temperatures to prevent the frosting of the outdoor heat exchanger and maintains heating efficiency.



Self Diagnostics

The internal microcomputer automatically runs a diagnostic of the system in the event of a malfunction. This enables your authorised dealer to isolate and repair any issues.



Auto Restart Function

If there is a temporary loss of power, when power is restored, the unit will automatically restart in the same operating mode it was in.



Back-up Switch

If the remote control fails, the unit can be operated via an on/off switch on the indoor unit.

Kontakti

Noliktavas un biroja adrese:

Ulbrokas 34C, Rīga, LV-1021 (VERSUM)



Saziņai:

Birojs:	67333853	info@bvtpartneri.lv
Mārtiņš:	26462422	martins@bvtpartneri.lv
Eduards:	20138713	eduards@bvtpartneri.lv
Dmitrijs:	22017895	dmitrijs@bvtpartneri.lv
Andris:	28384198	andris@bvtpartneri.lv

Tehniskā informācija: www.alpicair.lv

Cenu lapai ir informatīvs raksturs.

AlpicAir importētājs SIA "BVT Partneri" patur tiesības pēc saviem ieskatiem mainīt produktu cenas, specifikācijas un sortimentu.