
komfovent

Domekt S 800 F C5

Maksimālā gaisa plūsma, m^3/st	790
Maksimālā gaisa plūsma, l/s	219
References plūsmas ātrums, m^3/s	0,161
References spiediena starpība, Pa	50
SPI, W/(m^3/st)	0,14
Ventilatora piedziņas elektriskā jauda pie maksimālās plūsmas, W	181
Ventilatora piedziņas elektriskā jauda pie references plūsmas, W	75
Filtru izmēri BxHxL, mm	371×287×46
Vienības izmēri BxHxL, mm	475×350×973
Apkopes zona, mm	400
Iekārtas svars, kg	37







Akustiskie dati

A-svērtais skaņas jaudas līmenis L_{WA}, dB(A) pie references plūsmas

Pieplūdes ieņemšana	60
Pieplūdes izeja	66
Korpuss	44

A-svērtais skaņas spiediena līmenis L_{PA}, dB(A)
10 m^2 parasti izolēta istaba, attālums no korpusa – 3 m.

Uz apkartni	33

Tehniskie dati


Pieplūdes gaisa apstrādes iekārta	Padeves spriegums, V	Gaisa sildītāja jauda, kW	Maksimālā darba strāva, A	ΔT, °C
Domekt S 800 F-HE/6	3~400	6,0	10,3	30,3
Domekt S 800 F-HE/9	3~400	9,0	14,6	45,5
Domekt S 800 F-HW	1~230	–	1,9	–


Ūdens gaisa sildītājs

Ūdens temperatūra ienākošā/izejošā, °C	80/60	70/50	60/40
Jauda, kW	6,3	5,2	4,1
Siltumnesēja plūsma, dm^3/st	277	230	181
Spiediena kritums, kPa	4,8	3,8	3
Temperatūra ienākošā/izejošā, °C	-5/20,0	-5/15,9	-5/11,6
Maksimālā jauda, kW	6,3	5,2	4,1
Pievienojums, ″		½	

Darbības līkne

Iekārta ar standarto aprīkojumu

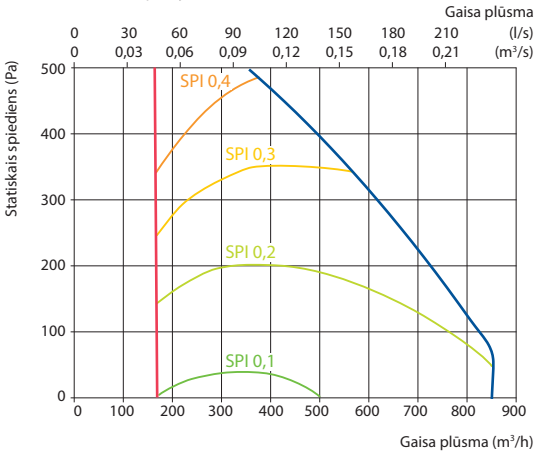


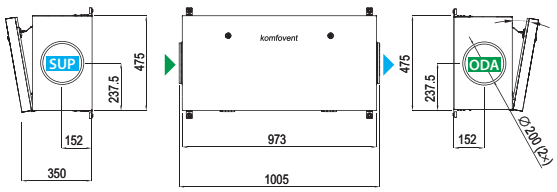

Aksesuāri

Noslēgvārsts		AGUJ-M-200+LF24/CM24
Trokšņu slapētājs	ODA	ASTS-200-600-M
	SUP	ASTS-200-900-M
PPU (sajaukšanas mezgls)		PPU-HW-3R-15-1.6-W2
Ūdens dzēsētājs		DCW-0,9-6
Divvirzienu vārsts		VVP47.15-2,5+SSF161.05HF
Gaisa ieņemšanas-izmešanas ierīce		LD-200
Tiešās iztvaikošanas dzesētājs		DCF-0,9-6
Ārēja dzesēšanas iekārta		MOU-18HFN8+KA8142

Montāžas varianti



2 3 tikai ar ūdens sildītāju

ODA – ārēja gaisa ieņemšana **SUP** – pieplūdes gaisa padošana

Jaunākos datus var pārbaudīt izveles programmatūras jaunākajā versijā. UAB KOMFOVENT patur tiesības ieviest parametru un izmēru izmaiņas ventilācijas iekārtu uzlabošanas procesā.