



**Siltumsūkņu un gaisa
kondicionēšanas iekārtu
KATALOGS – CENU LAPA**

2025.08

Jūsu uzticamais piegādātājs

BVT **Partneri**

Latvijā no 2000. gada

www.bvtpartneri.lv



SATURS

	Lpp.
● HYPER NORDIC (-30C) sērijas sienas SPLIT INVERTER siltumsūkņi	1
● PREMIUM PRO III (-25C) sērijas sienas SPLIT INVERTER siltumsūkņi	2
● TRENDY (black) (-25C) sērijas sienas SPLIT INVERTER siltumsūkņi	3
● TRENDY (white) (-25C) sērijas sienas SPLIT INVERTER siltumsūkņi	4
● ECO X sērijas sienas SPLIT INVERTER siltumsūkņi	5
● MULTI - SPLIT INVERTER (-22C) siltumsūkņu ārējās daļas	6
● MULTI - SPLIT INVERTER siltumsūkņu iekšējās daļas	7
● Kasetes tipa PRO II SPLIT INVERTER gaisa kondicionieri	9
● Sienas/ griestu konsoles tipa PRO II SPLIT INVERTER gaisa kondicionieri	10
● Kanāla tipa PRO II SPLIT INVERTER gaisa kondicionieri	11
● Dynamic Inverter PRO II kompresoru kondensatoru bloki ar vadību KA8140	12
● Kemperu gaisa kondicionieri	13
● Gaisa sausinātāji	14
● Ūdens konvektori (fankoili)	15
● Kontakti	16

HYPER Nordic sērija



Augstas efektivitātes un enerģiju taupošs AlpicAir inverter tipa gaisa siltumsūkņis rada patīkamu klimatu telpās, pat ekstremālās āra gaisa temperatūrās. Tas darbojas klusi gan dzesēšanas, gan apsildes režīmos. Siltumsūkņa režīmam ir papildus enerģijas ekonomijas funkcija, kas ļauj uzturēt pazeminātu telpas temperatūru, līdz pat +8 °C. Darbības režīms ērti pārrēdzams uz iekārtas LED ekrāna.



Iekšējais bloks				AWI-20HRDC1A	AWI-40HRDC1A	AWI-60HRDC1A1	AWI-80HRDC1A1
Āra bloks				AWO-20HRDC1A1	AWO-40HRDC1A1	AWO-60HRDC1A1	AWO-80HRDC1A1
Elektro pieslēgums				1Phase, 220 - 240V, 50Hz			
Nominālā jauda (min. – maks.)	Dzesēšana	W	2700 (700–5000)	3530 (850–5000)	5300 (1200–7200)	7034 (2000–9000)	
	Sildīšana	W	3500 (700–6500)	4200 (880–7200)	5570 (1200–9200)	7034 (2000–9500)	
Enerģijas patēriņš (min. – maks.)	Dzesēšana	W	550 (75–1800)	840 (55–1900)	1320 (350–2500)	1850 (450–3700)	
	Sildīšana	W	745 (130–2400)	950 (130–2600)	1320 (350–3300)	1750 (380–3800)	
SEER/ SCOP				8,50 / 5,10(5,70)	8,50 / 5,10(5,70)	6,60 / 4,40(5,10)	6,50 / 4,10(5,30)
Skaņas spiediens	Iekšējais bloks	SH/H/MH/M/ML/L/SL	dB(A)	44/43/38/36/31/24/22	46/43/41/38/36/34/21	48/45/43/40/37/35/33	50/46/43/41/39/37/35
	Āra bloks		dB(A)	53	54	56	58
Gaisa plūsma	Iekšējais bloks	SH/H/MH/M/ML/L/SL	m3/h	800/730/680/630/580/450/350	800/730/680/630/580/530/430	1200/1150/1050/950/850/780/600	1200/1050/950/900/850/900/750
Izmēri	Iekšējais bloks	W×H×D	mm	996×301×225	996×301×225	1101×327×249	1101×327×249
	Āra bloks			899×596×378	899×596×378	980×790×427	980×790×427
Svars	Iekšējais / āra bloks		kg	13 / 44,5	13,5 / 45,5	16,5 / 62,5	16,5 / 65
Dzesējošā viela				R32			
Dzesējošas vielas daudzums / uzpildīts uz			kg/m	1,0 / 5	1,0 / 5	1,5 / 5	2,0 / 7,5
Dzesējošas vielas papildināšanas daudzums			g/m	16	20	40	50
Savienojuma cauruļu diametrs			collas	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 5/8	1/4 - 5/8
Maks. cauruļvada garums / augstuma starpība			m	15 / 10	20 / 10	40 / 20	50 / 30
Āra temperatūras darba diapazons	Dzesēšana		°C	- 15 - +52			
	Sildīšana			- 30 - +24			
Cena EUR bez PVN				1050.00	1100.00	1295.00	1424.00
Cena EUR ar PVN				1270.50	1331.00	1566.95	1723.04

Piederumi


Modelis un īss apraksts	Cena EUR bez PVN	Cena EUR ar PVN
Sienas vadības pults XK76 (ar ModBus)	121.00	146.41
Ārējais ieslēgšanas/izslēgšanas kontakts MK010	31.00	37.51
Centrālā vadības pults CE52-24/F(C)	1298.00	1570.58
Bacnet modulis ME30-44/D2(B)	476.00	575.96

Premium PRO III sērija



Kluss un efektīvs AlpicAir Premium klases inverter kondicionieris. Nodrošina patīkamu vidi telpā. Zems enerģijas patēriņš. Var izvēlēties vairākus darbības režīmus un LED ekrāns sniedz labu pārskatu par ierīces darbību.

	LED displejs		Auto restarta funkcija		Turbo režīms
	Sausināšanas funkcija		Taimeris		R32 dzesējošā viela
	Energotaupošs +8 °C telpas temperatūras režīms		Ziemas apsildes režīms		Ziemas dzesēšanas režīms
	3D gaisa plūsma		Eko režīms		Pašdiagnostika
	"Cold Plasma" filtrs		WiFi vadība		Pulkstenis

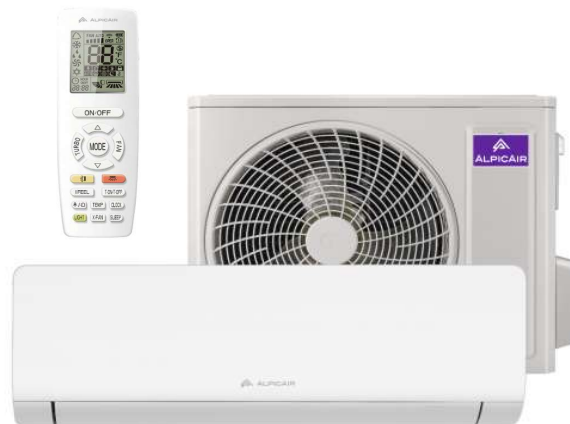

Iekšējais bloks				AWI-26HRDC1G	AWI-36HRDC1G	AWI-54HRDC1G	AWI-71HRDC1G
Āra bloks				AWO-26HRDC1G	AWO-36HRDC1G	AWO-54HRDC1G	AWO-71HRDC1G
Elektro pieslēgums				1Phase, 220 - 240V, 50Hz			
Nominālā jauda (min. – maks.)	Dzesēšana	W		2700 (800–3600)	3510 (900–4300)	5300 (1000–6400)	7100 (2000–8850)
	Sildīšana	W		3000 (900–3800)	3810 (900–4700)	5600 (1200–6800)	7800 (1800–9450)
Enerģijas patēriņš (min. – maks.)	Dzesēšana	W		680 (100–1300)	962 (150–1500)	1501 (100–2300)	2030 (450–2900)
	Sildīšana	W		6800 (150–1400)	953 (180–1800)	1393 (200–2350)	2000 (350–3000)
SEER/ SCOP				8,40 / 4,50(5,6)	7,10 / 4,1(5,2)	7,30 / 4,2(5,6)	7,00 / 4,2(5,4)
Skaņas spiediens	Iekšējais bloks	SH/H/MH/M/ML/L/SL	dB(A)	38/36/34/31/26/24/22	43/39/37/34/31/28/25	47/45/43/41/35/30/28	48/44/41/40/38/37/35
	Āra bloks		dB(A)	51	52	56	59
Gaisa plūsma	Iekšējais bloks	SH/H/MH/M/ML/L/SL	m3/h	610/530/500/440/380/310/280	650/580/440/380/330/310	1000/960/870/810/720/640/600	1250/1100/1000/950/900/850/800
Izmēri	Iekšējais bloks	W×H×D	mm	867×276×206	867×276×206	978×333×248	1116×333×248
	Āra bloks			732×555×330	732×555×330	802×555×350	958×660×402
Svars	Iekšējais / āra bloks		kg	9 / 24,5	9 / 25,5	13,5 / 31,5	15,5 / 41,5
Dzesējošā viela				R32			
Dzesējošas vielas daudzums / uzpildīts uz			kg/m	0,510 / 5	0,550 / 5	0,850/ 5	1,50/ 5
Dzesējošas vielas papildināšanas daudzums			g/m	16	16	16	40
Savienojuma cauruļu diametrs			collas	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Maks. cauruļvada garums / augstuma starpība			m	15 / 10	15 / 10	25 / 10	25 / 10
Āra temperatūras darba diapazons	Dzesēšana	°C	- 15 - +50				
	Sildīšana		- 25 - +30				
Cena EUR bez PVN				511.00	554.00	936.00	1173.00
Cena EUR ar PVN				618.31	670.34	1132.56	1419.33

Piederumi

Modelis un īss apraksts	Cena EUR bez PVN	Cena EUR ar PVN
Sienas vadības pults XK76 (ar ModBus)	121.00	146.41
Ārējais ieslēgšanas/izslēgšanas kontakts MK010	31.00	37.51
Centrālā vadības pults CE52-24/F(C)	1298.00	1570.58
Bacnet modulis ME30-44/D2(B)	476.00	575.96

Trendy (black) sērija



„TRENDY“ Black gaisa kondicionieru sērija izceļas ar modernu dizainu un eleganto melno krāsu. Trendy sērijas gaisa kondicionieri ar savu unikālo dizainu lieliski iekļaujas mājas interjerā. Ierīcēs ir **integrēta UV lampa**. Ultravioletie stari iznīcina mikroorganismus, kas nonāk caur kondicioniera filtru, un samazina alergēnu daudzumu telpas gaisā. „TRENDY“ kondicionieris ir ne tikai komforta, bet arī veselības ieguldījums, kas nodrošinās veselīgu un patīkamu vidi gan mājās, gan darbavietā.

- LED displejs
- Mazgājams filtrs
- Auto restarta funkcija
- Sausināšanas funkcija
- Klusas gaisa plūsmas režīms
- Taimeris
- Iekšdāļa savietojama ar multisplīta ārdāļu
- R32 dzesējošā viela
- Energotaupošs +8 °C telpas temperatūras režīms
- Ziemas apsildes režīms
- Ziemas dzesēšanas režīms
- 3D gaisa plūsma
- Seko man
- Pašdiagnostika
- WiFi vadība



Iekšējais bloks				AWI-26HRDC1TB	AWI-36HRDC1TB	AWI-54HRDC1TB
Āra bloks				AWO-26HRDC1C	AWO-36HRDC1C	AWO-54HRDC1C
Elektro pieslēgums				1Phase, 220 - 240V, 50Hz		
Nominālā jauda (min. – maks.)	Dzesēšana	W		2700 (800–3800)	3510 (900–4400)	5200 (1000–6100)
	Sildīšana	W		3000 (900–4250)	3810 (900–4700)	5600 (1100–6600)
Enerģijas patēriņš (min. – maks.)	Dzesēšana	W		695 (100–1300)	962 (220–1400)	1576 (100–2350)
	Sildīšana	W		700 (150–1400)	953 (220–1550)	1436 (180–2400)
SEER/ SCOP				7,5 / 4,2(5,3)	7,1 / 4,1(5,2)	7,1 / 4,2(5,7)
Skaņas spiediens	Iekšējais bloks	SH/H/MH/M/ML/L/SL	dB(A)	38/37/34/31/26/23/22	43/39/37/35/32/30/24	45/42/40/37/34/29/26
	Āra bloks		dB(A)	50	52	56
Gaisa plūsma	Iekšējais bloks	SH/H/MH/M/ML/L/SL	m3/h	610/570/540/470/440/420/390	720/600/570/530/500/460/430	880/760/650/620/600/550
Izmēri	Iekšējais bloks	W×H×D	mm	837×293×200	837×293×200	993×311×222
	Āra bloks			732×555×330	732×555×330	802×555×350
Svars	Iekšējais / āra bloks		kg	11,5 / 23,5	11,5 / 24,5	15,5 / 30,5
Dzesējošā viela				R32		
Dzesējošas vielas daudzums / uzpildīts uz			kg/m	0,530 / 5	0,570 / 5	0,820 / 5
Dzesējošas vielas papildināšanas daudzums			g/m	16	16	16
Savienojuma cauruļu diametrs			collas	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Maks. cauruļvada garums / augstuma starpība			m	15 / 10	15 / 10	25 / 10
Āra temperatūras darba diapazons	Dzesēšana	°C		- 15 - +50		
	Sildīšana			- 25 - +30		
Cena EUR bez PVN				633.00	680.00	1128.00
Cena EUR ar PVN				765.93	822.80	1364.88

Piederumi

Modelis un īss apraksts	Cena EUR bez PVN	Cena EUR ar PVN
Sienas vadības pults XK76 (ar ModBus)	121.00	146.41
Ārējais ieslēgšanas/izslēgšanas kontakts MK010	31.00	37.51
Centrālā vadības pults CE52-24/F(C)	1298.00	1570.58
Bacnet modulis ME30-44/D2(B)	476.00	575.96

Trendy (white) serija



„TRENDY“ White gaisa kondicionieru sērija izceļas ar modernu dizainu un eleganto melno krāsu. Trendy sērijas gaisa kondicionieri ar savu unikālo dizainu lieliski iekļaujas mājas interjerā. Ierīcēs ir integrēta UV lampa. Ultravioletie stari iznīcina mikroorganismus, kas nonāk caur kondicioniera filtru, un samazina alergēnu daudzumu telpas gaisā. „TRENDY“ kondicionieris ir ne tikai komforta, bet arī veselības ieguldījums, kas nodrošinās veselīgu un patīkamu vidi gan mājās, gan darbavietā.

- LED displejs
- Mazgājams filtrs
- Auto restarta funkcija
- Sausināšanas funkcija
- Kļūdas gaisa plūsmas režīms
- Taimeris
- Iekšdaja savietojama ar multisplīta ārdaļu
- R32 dzesējošā viela
- Energotaupošs +8 °C telpas temperatūras režīms
- Ziemas apsildes režīms
- Ziemas dzesēšanas režīms
- 3D gaisa plūsma
- Seko man
- Pašdiagnostika
- WiFi vadība



Iekšējais bloks				AWI-26HRDC1TW	AWI-36HRDC1TW1	AWI-54HRDC1TW1	AWI-71HRDC1TW1
Āra bloks				AWO-26HRDC1T	AWO-36HRDC1T1	AWO-54HRDC1TW1	AWO-71HRDC1TW1
Elektro pieslēgums				1Phase, 220 - 240V, 50Hz			
Nominālā jauda (min. – maks.)	Dzesēšana	W	2700 (800–3700)	3510 (900–4400)	5300 (850–6300)	7100 (1800–7800)	
	Sildīšana	W	3000 (900–4100)	3810 (900–4700)	5350 (1050–7000)	7300 (1500–9400)	
Energijas patēriņš (min. – maks.)	Dzesēšana	W	670 (100–1300)	989 (220–1400)	1582 (100–2300)	2030 (450–2900)	
	Sildīšana	W	680 (150–1400)	957 (220–1650)	1393 (240–2350)	1870 (350–3500)	
SEER/ SCOP				8,5 / 4,6(5,7)	7,2 / 4,1(5,2)	7,3 / 4,2(5,7)	7,0 / 4,3(5,5)
Skaņas spiediens	Iekšējais bloks	SH/H/MH/M/ML/L/SL	dB(A)	38/37/34/31/26/23/22	41/38/36/33/30/27/25	45/42/40/37/34/29/26	48/44/41/40/38/36/33
	Āra bloks		dB(A)	50	52	56	59
Gaisa plūsma	Iekšējais bloks	SH/H/MH/M/ML/L/SL	m3/h	610/570/540/470/440/420/390	680/620/560/490/450/420/390	1000/850/760/650/580/520/450	1000/850/760/580/520/450/400
Izmēri	Iekšējais bloks	W×H×D	mm	837×293×200	837×293×200	993×311×222	993×311×222
	Āra bloks			732×555×330	732×555×330	802×555×350	958×660×402
Svars	Iekšējais / āra bloks		kg	11,5 / 25	11,5 / 25,5	12,5 / 25,5	13 / 45
Dzesējošā viela				R32			
Dzesējošas vielas daudzums / uzpildīts uz			kg/m	0,530 / 5	0,570 / 5	0,570 / 5	1,4 / 5
Dzesējošas vielas papildināšanas daudzums			g/m	16	16	16	40
Savienojuma cauruļu diametrs			collas	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Maks. cauruļvada garums / augstuma starpība			m	15 / 10	20 / 10	25 / 10	25 / 10
Āra temperatūras darba diapazons	Dzesēšana	°C	- 15 - +50				
	Sildīšana		- 25 - +30				
Cena EUR bez PVN				555.00	580.00	1008.00	1213.00
Cena EUR ar PVN				671.55	701.80	1219.68	1467.73

Piederumi

Modelis un īss apraksts	Cena EUR bez PVN	Cena EUR ar PVN
Sienas vadības pults XK76 (ar ModBus)	121.00	146.41
Ārējais ieslēgšanas/izslēgšanas kontakts MK010	31.00	37.51
Centrālā vadības pults CE52-24/F(C)	1298.00	1570.58
Bacnet modulis ME30-44/D2(B)	476.00	575.96

Eco X sērija



Eco X ir moderns un stilīga dizaina gaisa kondicionieris, kas piemērots jebkuram interjeram. Swing režīms virina žalūzijas uz augšu un uz leju, nodrošinot perfektu temperatūras sadalījumu telpā. Darbības režīms ir ērti redzams iekārtas LED ekrānā.

- LED displejs
- Auto restarta funkcija
- Turbo režīms
- Sausināšanas funkcija
- Taimeris
- R32 dzesējošā viela
- Seko man
- Pašdiagnostika
- WiFi vadība (papildaprīkojums)



Iekšējais bloks				AWI-25HRDC1XD	AWI-35HRDC1XC	AWI-54HRDC1XC	AWI-71HRDC1XC
Āra bloks				AWO-25HRDC1XD	AWO-35HRDC1XC	AWO-54HRDC1XC	AWO-71HRDC1XC
Elektro pieslēgums				1Phase, 220 - 240V, 50Hz			
Nominālā jauda (min. – maks.)	Dzesēšana	W		2650 (600-3100)	3500 (800-4100)	5100 (1300-5300)	7300 (1800-7400)
	Sildīšana	W		2700 (800-3400)	3800 (1000-4200)	5200 (1300-5300)	7200 (1800-8000)
Enerģijas patēriņš (min. – maks.)	Dzesēšana	W		810 (100 -1600)	1180 (100-1600)	1067 (280-1800)	2200 (230-2760)
	Sildīšana	W		720 (300-1600)	1100 (300-1600)	1400 (220-1500)	2200 (230-2530)
SEER/ SCOP				6,50 / 4,0(5,2)	6,10 / 4,0	6,70 / 4,0(5,3)	6,53 / 4,09(5,27)
Skaņas spiediens	Iekšējais bloks	SH/H/MH/M/ML/L/SL	dB(A)	43/38/34/30/27	43/38/34/30/27	47/44/41/36/31	50/46/42/37/32
	Āra bloks		dB(A)	52	54	57	63
Gaisa plūsma	Iekšējais bloks	SH/H/MH/M/ML/L/SL	m3/h	600/530/480/420	600/530/476/422	850/770/680/600	1300/1150/1010/870
Izmēri	Iekšējais bloks	WxHxD	mm	750x285x200	750x285x200	900x310x225	1082x330x233
	Āra bloks			649x456x244	705x530x280	715x537x280	900x700x350
Svars	Iekšējais / āra bloks	kg		7,5 / 18,5	8,0 / 21	10,0 / 23	12,5 / 39
Dzesējošā viela				R32			
Dzesējošas vielas daudzums / uzpildīts uz		kg/m		0,57 / 5	0,56 / 5	0,54 / 5	1,3 / 5
Dzesējošas vielas papildināšanas daudzums		g/m		15	20	25	30
Savienojuma cauruļu diametrs		collas		1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Maks. cauruļvada garums / augstuma starpība		m		20 / 10	20 / 10	25 / 15	50 / 25
Āra temperatūras darba diapazons	Dzesēšana	°C		- 10 - +49			
	Sildīšana			- 15 - +30			
Cena EUR bez PVN				437.00	461.00	729.00	975.00
Cena EUR ar PVN				528.77	557.81	882.09	1179.75

WiFi AX moduļa cena EUR bez PVN	24.00
WiFi AX moduļa cena EUR ar PVN	29.04

MULTI-SPLIT sistēmu ārējās daļas



Modelis			AM20-51HRDC1A	AM30-71HRDC1A	AM40-81HRDC1A	AM40-100HRDC1A	AM50-120HRDC1A
Ikešējo vienību skaits			maks. 2 iekšējās vienības	maks. 3 iekšējās vienības	maks. 4 iekšējās vienības		maks. 5 iekšējās vienības
Elektro pieslēgums			1Phase, 220 - 240V, 50Hz				
Nominālā jauda (min. – maks.)	Dzesēšana	W	5300 (2140–5800)	7100 (2300–9200)	8000 (2300–11000)	10600 (2600–12000)	12100 (2600–15200)
	Sildīšana	W	5650 (2580–6500)	8600 (2800–9200)	9500 (2800–10250)	12000 (3000–14000)	13000 (3000–15500)
Enerģijas patēriņš (min. – maks.)	Dzesēšana	W	1480 (300-2500)	1880 (600-3400)	2120 (800-3600)	3000 (800-4600)	3400 (800-4600)
	Sildīšana	W	1250 (400-2500)	2230 (600-3000)	2200 (700-3600)	3040 (1000-5000)	3190 (1000-5000)
SEER/ SCOP			7,20 / 4,20	7,10 / 4,30	7,20 / 4,20	7,20 / 4,00	7,20 / 4,00
Skaņas spiediens		dB(A)	54	57	58	60	60
Izmēri	W×H×D	mm	822×550×352	964×660×402	964×660×402	1020×826×427	1020×826×427
Svars		kg	32	47.5	51	72	73
Dzesējošā viela			R32				
Dzesējošas vielas daudzums / uzpildīts uz		kg/m	0,9/ 10	1,7/ 30	1,8/ 40	2,4/ 40	2,4/ 50
Dzesējošas vielas papildināšanas daudzums		g/m	20	20	20	20	20
Savienojuma cauruļu diametrs		collas	2x 1/4; 2x 3/8	3x1/4 - 3/8	4x1/4 - 3/8	4x1/4 - 3/8	5x1/4 - 3/8
Maks. cauruļvada garums / augstuma starpība		m	40/ 15	60/ 15	70/ 15	80/ 25	100/ 25
Āra temperatūras darba diapazons	Dzesēšana	°C	-15~43				
	Sildīšana		-22~24				
Cena EUR bez PVN			755.00	1098.00	1193.00	1599.00	1801.00
Cena EUR ar PVN			913.55	1328.58	1443.53	1934.79	2179.21

MULTI-SPLIT sistēmu iekšējās daļas

Sienas

PREMIUM PRO III



Modelis			AWI-26HRDC1G	AWI-36HRDC1G	AWI-54HRDC1G	AWI-71HRDC1G
Elektro pieslēgums			1Phase, 220 - 240V, 50Hz			
Jauda	Dzesēšana	kW	2.7	3.5	5.3	7.1
	Sildīšana	kW	3.0	3.8	5.6	7.8
Skaņas spiediens	SH/H/MH/M/ML/L/SL	dB(A)	38/36/34/31/26/24/22	43/39/37/34/31/28/25	47/45/43/41/35/30/28	48/44/41/40/38/37/35
Gaisa plūsma	SH/H/MH/M/ML/L/SL	m ³ /h	610/530/500/440/380/310/280	650/580/440/380/330/310	1000/960/870/810/720/640/600	1250/1100/1000/950/900/850/800
Izmēri	W×H×D	mm	867×276×206	867×276×206	978×333×248	1116×333×248
Svars		kg	9	9	13.5	15.5
Savienojuma cauruļu diametrs		collas	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Cena EUR bez PVN			156.00	169.00	284.00	356.00
Cena EUR ar PVN			188.76	204.49	343.64	430.76

Sienas

TRENDY BLACK



Modelis			AWI-26HRDC1TB	AWI-36HRDC1TB	AWI-54HRDC1TB
Elektro pieslēgums			1Phase, 220 - 240V, 50Hz		
Jauda	Dzesēšana	kW	2.7	3.51	5.2
	Sildīšana	kW	3.0	3.81	5.6
Skaņas spiediens	SH/H/MH/M/ML/L/SL	dB(A)	38/37/34/31/26/23/22	43/39/37/35/32/30/24	45/42/40/37/34/29/26
Gaisa plūsma	SH/H/MH/M/ML/L/SL	m ³ /h	610/570/540/470/440/420/390	720/600/570/530/500/460/430	880/760/650/620/600/550
Izmēri	W×H×D	mm	837×293×200	837×293×200	993×311×222
Svars		kg	9.5	9.5	13
Savienojuma cauruļu diametrs		collas	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Cena EUR bez PVN			278.00	295.00	476.00
Cena EUR ar PVN			336.38	356.95	575.96

Sienas

TRENDY WHITE



Modelis			AWI-26HRDC1TW	AWI-36HRDC1TW1	AWI-54HRDC1TW1	AWI-71HRDC1TW1
Elektro pieslēgums			1Phase, 220 - 240V, 50Hz			
Jauda	Dzesēšana	kW	2.7	3.51	5.2	7.1
	Sildīšana	kW	3.0	3.81	5.6	7.3
Skaņas spiediens	SH/H/MH/M/ML/L/SL	dB(A)	38/37/34/31/26/23/22	43/39/37/35/32/30/24	45/42/40/37/34/29/26	48/44/41/40/38/36/33
Gaisa plūsma	SH/H/MH/M/ML/L/SL	m ³ /h	610/570/540/470/440/420/390	720/600/570/530/500/460/430	880/760/650/620/600/550	1000/850/760/580/520/450/400
Izmēri	W×H×D	mm	837×293×200	837×293×200	993×311×222	993×311×222
Svars		kg	9.5	9.5	13	13
Savienojuma cauruļu diametrs		collas	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Cena EUR bez PVN			220.00	255.00	430.00	498.00
Cena EUR ar PVN			266.20	308.55	520.30	602.58

Piederumi

Modelis un īss apraksts	Cena EUR bez PVN	Cena EUR ar PVN
Sienas vadības pults XK76 (ar ModBus)	121.00	146.41
Ārējais ieslēgšanas/izslēgšanas kontakts MK010	31.00	37.51
Sienas vadības pults ar WIFI XE73-44 (piemērots kasetes un kanālu iekšējiem blokiem)	52.00	62.92
Centrālā vadības pults CE52-24/F(C)	1298.00	1570.58
Bacnet modulis ME30-44/D2(B)	476.00	575.96

MULTI-SPLIT sistēmu iekšējās daļas



Kasetes PRO II

Modelis			ACCMI-26HRDC1A	ACCMI-36HRDC1A	ACCMI-53HRDC1A	ACMI-70HRDC1A
Elektro pieslēgums			1Phase, 220 - 240V, 50Hz			
Jauda	Dzesēšana	kW	2.6	3.5	5.0	7.0
	Sildīšana	kW	2.7	4.0	5.5	8.0
Skaņas spiediens	SH/H/MH/ M/ML/L/SL	dB(A)	41/39/36/34/32/30/28	41/39/36/34/32/30/28	43/39/36/34/32/30/28	44/43/42/40/39/38/37
Gaisa plūsma	SH/H/MH/ M/ML/L/SL	m3/h	560/540/490/450/420/ 380/350	560/540/490/450/420/ 380/350	650/540/490/450/420/ 380/350	1100/1050/950/910/8 70/830/800
Izmērs	Kasete (W×H×D)	mm	570×265×570	570×265×570	570×265×570	840×240×840
	Panelis (W×H×D)	mm	620×47.5×620	620×47.5×620	620×47.5×620	950×52×950
Svars		kg	17	17	17	29
Savienojuma cauruļu diametrs		collas	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Cena EUR bez PVN			450.00	463.00	505.00	645.00
Cena EUR ar PVN			544.50	560.23	611.05	780.45



Kanālu tipa PRO II

Modelis			ATMI-26HRDC1A	ATMI-36HRDC1A	ATMI-53HRDC1A
Elektro pieslēgums			1Phase, 220 - 240V, 50Hz		
Jauda	Dzesēšana	kW	2.65	3.5	5.0
	Sildīšana	kW	2.8	4.0	5.5
Skaņas spiediens	SH/H/MH/ M/ML/L/SL	dB(A)	41/39/38/37/36/35/34	39/37/36/35/34/33/32	41/39/39/38/38/37/34
Gaisa plūsma	SH/H/MH/ M/ML/L/SL	m3/h	700/670/640/610/580/ 550/520	650/560/520/480/450/ 410/380	880/840/810/790/770/ 750/730
Izmēri	W×H×D	mm	710×450×200	710×450×200	1010×450×200
Svars		kg	18.5	19	25
Savienojuma cauruļu diametrs		collas	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Cena EUR bez PVN			393.00	423.00	493.00
Cena EUR ar PVN			475.53	511.83	596.53

Piederumi

Modelis un īss apraksts	Cena EUR bez PVN	Cena EUR ar PVN
Sienas vadības pults XK76 (ar ModBus)	121.00	146.41
Ārējais ieslēgšanas/izslēgšanas kontakts	31.00	37.51
Sienas vadības pults ar WIFI XE73-44 (piemērots kasetes un kanālu iekšējiem)	52.00	62.92
Centrālā vadības pults CE52-24/F(C)	1298.00	1570.58
Bacnet modulis ME30-44/D2(B)	476.00	575.96

Kasetes tipa PRO II



AlpicAir kasešu tipa iekšējais nodrošinās klusu, bet jaudīgu gaisa plūsmu un nepieciešamo jaudu. Kasetes var viegli uzstādīt piekārtajos griestos un redzams ir tikai diskrets dekoratīvais panelis ar gaisa izplūdes režģi. Iebūvēts kondensāta sūknis droši novada kondensāta ūdeni uz tam paredzēto noteces vietu. Nepieciešamo jaudu nodrošina energoefektīvs invertera un maināmas jaudas kompresors.



Iekšējais bloks					ACI-35HRDC1A	ACI-53HRDC1A	ACI-71HRDC1A	ACI-105HRDC3A	ACI-140HRDC3A	ACI-180HRDC3C
Āra bloks					AOU-35HRDC1A	AOU-53HRDC1A	AOU-71HRDC1A	AOU-105HRDC3A	AOU-140HRDC3A	AOU-180HRDC3A
Elektro pieslēgums					1Phase, 220 - 240V, 50Hz			3Phase, 380-415V, 50Hz		
Nominālā jauda (min. – maks.)	Dzesēšana	kW			3,52 (0,85-4,11)	5,28 (2,90-5,59)	7,03 (3,30-7,91)	10,55 (2,7–11,43)	14,07 (3,52-15,83)	15,24 (4,10-16,71)
	Sildīšana	kW			3,81 (0,47-4,31)	5,57 (2,37-6,10)	7,62 (2,81-8,94)	11,14 (2,78–12,66)	16,12 (4,10-17,29)	18,17 (4,40-19,93)
Energijas patēriņš (min. – maks.)	Dzesēšana	kW			1,01 (0,17-1,43)	1,63 (0,72-2,09)	2,32 (0,78-2,75)	4,00 (0,89–4,15)	4,65 (0,80-5,90)	5,00 (0,98-6,20)
	Sildīšana	kW			1,02 (0,12-1,38)	1,54 (0,70-1,93)	1,9 (0,61-2,70)	3,00 (0,78–4,00)	4,58 (0,90-5,50)	5,55 (1,02~6,70)
SEER/ SCOP					6,60/ 4,1(5,10)	6,30/ 4,00(4,80)	6,20/ 4,00(5,10)	6,30/ 3,90(5,10)	6,10/ 4,00(5,00)	6,30/ 4,00(5,10)
Skaņas spiediens	Iekšējais bloks	H/M/L	dB(A)		41/36/33/22,5	43/39,5/35,5/29	45,5/42,5/39,5/27	50/47,5/44,5/39	51/48,5/46,5/37,5	53/50,5/48/40
	Āra bloks		dB(A)		53.6	56	60	63	63.5	64
Gaisa plūsma	Iekšējais bloks	H/M/L	m3/h		620/510/420	720/620/500	1300/1140/1000	1800/1600/1400	1970/1780/1580	2000/1850/1650
Izmērs	Iekšējais bloks	W×H×D	mm		570×260×570	570×260×570	830×205×830	830×245×830	830×287×830	830×287×830
	Panelis			647×50×647	647×50×647	950×55×950	950×55×950	950×55×950	950×55×950	
	Āra bloks			765×555×303	805×554×330	890×673×342	946×810×410	952×1333×415	952×1333×415	
Svars	Iekšējais bloks/panelis/āra bloks		kg		16,3/ 2,5/ 26,6	16/ 2,5/ 32,5	21,6/ 6/ 43,9	27,2/ 6/ 80,5	29,3/ 6/ 103,7	29,3/ 6/ 107
Dzesējošā viela					R32					
Dzesējošās vielas daudzums / uzpildīts uz				kg/m	0,720/ 5	1,150 / 5	1,5 / 5	2,4 / 5	2,9 / 5	3,0 / 5
Dzesējošās vielas papildināšanas daudzums				g/m	12	12	24	24	24	24
Savienojuma cauruļu diametrs				collas	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8- 5/8	3/8- 5/8	3/8- 5/8	3/8- 5/8
Maks. cauruļvada garums / augstuma starpība				m	25 / 10	30 / 20	50 / 25	75 / 30	75 / 30	75 / 30
Āra temperatūras darba diapazons	Dzesēšana	°C		-15 - +50						
	Sildīšana			-20 - +24						
Cena EUR bez PVN					1109.00	1277.00	1563.00	2414.00	2795.00	2966.00
Cena EUR ar PVN					1341.89	1545.17	1891.23	2920.94	3381.95	3588.86


Piederumi

Modelis un īss apraksts	Cena EUR bez PVN	Cena EUR ar PVN
Sienas vadības pults KJR-120G/TF-E	58.00	70.18
Centrālais vadības pults MD-CCM09(A)	315.00	381.15
WiFi modulis WF-60A1-C	59.00	71.39
Modbus adapteris	336.00	406.56

Sienas/ griestu konsoles PRO II



AlpicAir universālās griestu/ grīdas konsoles tipa iekšdaļas ir paredzētas uzstādīšanai pie griestiem vai grīdas līmenī pie sienas. To plānais un vieglais dizains ir ideāli piemērots restorāniem, hallēs vai vestibilos ar ierobežotu iekšdaļas montāžai piemērotu sienas platību. Estētiski patīkamas, universālās griestu/ grīdas iekārtas lieliski iederas publiskās vai komerciālās telpās. Nepieciešamo jaudu nodrošina energoefektīvs invertēra un maināmas jaudas kompresors.

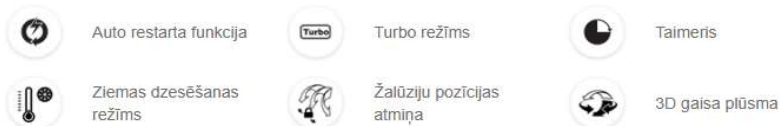

Iekšējais bloks				AFI-53HRDC1A	AFI-71HRDC1A	AFI-105HRDC3A	AFI-140HRDC3A	AFI-180HRDC3A
Āra bloks				AOU-53HRDC1A	AOU-71HRDC1A	AOU-105HRDC3A	AOU-140HRDC3A	AOU-180HRDC3A
Elektro pieslēgums				1Phase, 220 - 240V, 50Hz		3Phase, 380-415V, 50Hz		
Nominālā jauda (min. – maks.)	Dzesēšana	W		5,28 (2,71-5,86)	7,03 (3,22-7,77)	10,55 (2,73-11,78)	14,07 (3,52-15,24)	15,83 (4,10-16,71)
	Sildīšana	W		5,57 (2,42-6,30)	7,62 (2,72-8,29)	11,72 (2,81-12,78)	16,12 (4,10-17,00)	18,17 (4,40-19,64)
Energijas patēriņš (min. – maks.)	Dzesēšana	W		1,45 (0,67-2,027)	2,30(0,747-2,93)	4,00 (0,89-4,30)	5,00 (0,90-5,95)	5,65 (1,10-6,65)
	Sildīšana	W		1,50(0,540-1,64)	2,05(0,65-2,85)	3,35 (0,78-3,95)	5,10 (1,00-6,05)	6,05 (1,05-7,10)
SEER/ SCOP				6,20/ 4,00(5,10)	6,10/ 4,00(5,10)	6,40/ 4,10(5,10)	6,10/ 3,90(5,10)	6,10/ 4,00(5,10)
Skaņas spiediens	Iekšējais bloks	H/M/L	dB(A)	43,5/41/36,5/24	49/46/43/32	51/47,5/44,5/39	53/50/45/36	54/50,5/46,5/38
	Āra bloks		dB(A)	56	60	63	63.5	64
Gaisa plūsma	Iekšējais bloks	H/M/L	m3/h	958/839/723	1192/1023/853	1955/1728/1504	2100/1850/1600	2200/1950/1650
Izmēri	Iekšējais bloks	W×H×D	mm	1068×235×675	1068×235×675	1650×235×675	1650×235×675	1650×235×675
	Āra bloks			805×554×330	890×673×342	946×810×410	952×1333×415	952×1333×415
Svars	Iekšējais / āra bloks		kg	28/ 32,5	28/ 43,9	41,5/ 80,5	41,7/ 103,7	42,3/ 107
Dzesējošā viela				R32				
Dzesējošās vielas daudzums / uzpildīts uz			kg/m	1,150 / 5	1,5 / 5	2,4 / 5	2,9 / 5	3,0 / 5
Dzesējošās vielas papildināšanas daudzums			g/m	12	24	24	24	24
Savienojuma cauruļu diametrs			collas	1/4 - 1/2	3/8- 5/8	3/8- 5/8	3/8- 5/8	3/8- 5/8
Maks. cauruļvada garums / augstuma starpība			m	30 / 20	50 / 25	75 / 30	75 / 30	75 / 30
Āra temperatūras darba diapazons	Dzesēšana	°C	-15 - +50					
	Sildīšana		-20 - +24					
Cena EUR bez PVN				1351.00	1602.00	2495.00	2691.00	2792.00
Cena EUR ar PVN				1634.71	1938.42	3018.95	3256.11	3378.32

Piedderumi

Modelis un īss apraksts	Cena EUR bez PVN	Cena EUR ar PVN
Sienas vadības pults KJR-120G/TF-E	58.00	70.18
Centrālais vadības pults MD-CCM09(A)	315.00	381.15
Modbus adapteris	336.00	406.56

Kanāla tipa PRO II



AlpicAir kanāla tipa iekšdaļas piedāvā maksimālu elastību un diskretumu. Paredzētas novietošanai aiz piekārtajiem griestiem vai citādi slēptās vietās, lai nodrošinātu kondicionētu gaisu caur gaisa vadiem un piemērota dizaina griestu vai sienu režģiem. Nepieciešamo jaudu nodrošina energoefektīvs invertēra un maināmas jaudas kompresors.



Auto restarta funkcija



Turbo režīms



Taimeris



Nakts režīms



Ziemas dzesēšanas režīms



Regulējams statiskā spiediena slēdzis



Iekšējais bloks				ATI-53HRDC1A	ATI-71HRDC1A	ATI-105HRDC3A	ATI-140HRDC3A	ATI-180HRDC3A
Āra bloks				AOU-53HRDC1A	AOU-71HRDC1A	AOU-105HRDC3A	AOU-140HRDC3A	AOU-180HRDC3A
Elektro pieslēgums				1Phase, 220 ~ 240V, 50Hz		3Phase, 380-415V, 50Hz		
Nominālā jauda (min. – maks.)	Dzesēšana	W		5,28 (2,55-5,86)	7,03 (3,28-8,16)	10,55(2,73-11,78)	14,07(3,52-15,53)	15,24 (4,10-17,29)
	Sildīšana	W		5,57 (2,20-6,15)	7,62 (2,81-8,49)	11,72(2,78-12,84)	16,12(4,10-18,17)	18,17 (4,40-20,52)
Enerģijas patēriņš (min. – maks.)	Dzesēšana	W		1,53 (0,71-2,15)	2,19 (0,75-2,96)	4,00 (0,89-4,20)	4800(880-6000)	5,25 (1,03-6,65)
	Sildīšana	W		1,51 (0,74-1,76)	1,90 (0,64-2,58)	3,25 (0,78-4,00)	4500(950-5700)	5,15 (0,95-6,60)
SEER/ SCOP				6,50/ 4,00(5,10)	6,20/ 4,00(5,10)	6,10/ 4,00(5,10)	6,10/ 3,80(5,00)	6,10/ 4,00(5,10)
Skaņas spiediens	Iekšējais bloks	H/M/L	dB(A)	41/38/34/26	42/40/37/27	49,5/48/46/42,5	50/49/47/42	52,5/49/47
	Āra bloks		dB(A)	56	60	63	63.5	64
Gaisa plūsma	Iekšējais bloks	H/M/L	m3/h	911/706/515	1229/1035/825	2100/1800/1500	2400/2040/1680	2600/2210/1820
Brīvais spiediens ESP			Pa	25 (0–100)	25 (0–160)	37 (0–160)	50 (0–160)	50 (0–160)
Izmēri	Iekšējais bloks	W×H×D	mm	880×210×674	1100×249×774	1360×249×774	1200×300×874	1200×300×874
	Āra bloks			805×554×330	890×673×342	946×810×410	952×1333×415	952×1333×415
Svars	Iekšējais / āra bloks		kg	24,4/ 32,5	32,3/ 43,9	40,5/ 80,5	47,6/ 103,7	47,4/ 107
Dzesējošā viela				R32				
Dzesējošas vielas daudzums / uzpildīts uz			kg/m	1,15 / 5	1,5 / 5	2,4 / 5	2,9 / 5	3,0 / 5
Dzesējošas vielas papildināšanas daudzums			g/m	12	24	24	24	24
Savienojuma cauruļu diametrs			collas	1/4 - 1/2	3/8- 5/8	3/8- 5/8	3/8- 5/8	3/8- 5/8
Maks. cauruļvada garums / augstuma starpība			m	30 / 20	50 / 25	75 / 30	75 / 30	75 / 30
Āra temperatūras darba diapazons	Dzesēšana	°C	-15 - +50					
	Sildīšana		-20 - +24					
Cena EUR bez PVN				1322.00	1610.00	2495.00	2719.00	2840.00
Cena EUR ar PVN				1599.62	1948.10	3018.95	3289.99	3436.40

Piederumi

Modelis un īss apraksts	Cena EUR bez PVN	Cena EUR ar PVN
Sienas vadības pults KJR-120G/TF-E	58.00	70.18
Centrālais vadības pults MD-CCM09(A)	315.00	381.15
Modbus adapteris	336.00	406.56

Kompresoru- kondensatoru bloki

Dynamic inverter PRO II



AlpicAir piedāvā plašu kompresoru- kondensatoru bloku klāstu, ar iespēju rast piemērotu risinājumu visiem projektiem - gan lieliem, gan maziem. Plašs pieļaujamo āra apstākļu diapazons gan apsildes, gan dzesēšanas režīmā nozīmē, ka iekārtas strādās arī ekstremālos apstākļos.

Priekšrocības: salīdzinoši zemas iekārtu un uzstādīšanas izmaksas, zemas apkalpošanas izmaksas, augsta uzticamība, ilgs dzīves cikls.



Ziemas apsildes režīms



Ziemas dzesēšanas režīms



A energoefektivitātes klase dzesēšanai



A energoefektivitātes klase sildīšanai



DC inverters



KA8140 vadība



Āra bloka modelis			AOU-35HRDC1B	AOU-53HRDC1B	AOU-71HRDC1B	AOU-105HRDC3A	AOU-140HRDC3A	AOU-180HRDC3A
Elektro pieslēgums			1Phase, 220 - 240V, 50Hz			3Phase, 380-415V, 50Hz		
Nominālā jauda (min. – maks.)	Dzesēšana	kW	3,5 (1,37 - 4,31)	5,3 (1,93 - 6,27)	7,03 (3,02 - 8,79)	10,55 (2,7 - 11,43)	14,07 (3,52 - 15,83)	15,24(4,10-16,71)
	Sildīšana	kW	3,81 (1,07 - 4,38)	5,5 (1,29 - 7,0)	7,3 (1,52 - 9,46)	11,14 (2,78 - 12,66)	16,12 (4,10 - 17,29)	18,17(4,40-19,93)
Enerģijas patēriņš (min. – maks.)	Dzesēšana	kW	1,14 (0,12 - 1,65)	1,55 (0,15 - 2,25)	2,34 (0,34 - 3,45)	4,00 (0,89 - 4,15)	4,65 (0,80 - 5,90)	5000(980-6200)
	Sildīšana	kW	1,08 (0,11 - 1,48)	1,50 (0,22 - 2,35)	2,13 (0,30 - 3,15)	3,00 (0,780 - 4,00)	4,58 (0,90 - 5,50)	5550(1020~6700)
SEER/ SCOP								
Skaņas spiediens		dB(A)	56	55.5	60.5	63	63.5	64
Izmērs	W×H×D	mm	720×495×270	805×554×330	890×673×342	946×810×410	952×1333×415	952×1333×415
Svars		kg	23.2	36.1	46.9	80.5	103.7	107
Dzesējošā viela			R32					
Dzesējošas vielas daudzums / uzpildīts		kg/m	0,55 / 5	1,1 / 5	1,45 / 5	2,4 / 5	2,9 / 5	3,0 / 5
Dzesējošas vielas papildināšanas		g/m	12	12	12	24	24	24
Savienojuma cauruļu diametrs		collas	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Maks. cauruļvada garums / augstuma		m	25 / 10	30 / 20	50 / 25	75 / 30	75 / 30	75 / 30
Āra temperatūras darba diapazons	Dzesēšana	°C	-15 - +50			-15 - +50		
	Sildīšana					-20 - +24		
Cena EUR bez PVN			959.00	1240.00	1464.00	2142.00	2313.00	2371.00
Cena EUR ar PVN			1160.39	1500.40	1771.44	2591.82	2798.73	2868.91

Kemperu gaisa kondicionieri



Komplekta modelis			AMI/AMO-25HRDC1	
Elektro pieslēgums			1Phase, 220 - 240V, 50Hz	
Nominālā jauda (min. – maks.)	Dzesēšana	kW	2.65	
	Sildīšana	kW	2.5	
Energijas patēriņš (min. – maks.)	Dzesēšana	kW	0.95	
	Sildīšana	kW	0.78	
EER/ COP			2,79 / 3,21	
Skaņas spiediens	Iekšējais bloks	H/M/L	dB(A)	53/49/42
	Āra bloks	H/M/L	dB(A)	54
Gaisa plūsma	Iekšējais bloks	H/M/L	m3/h	340/290/225
Izmērs	Iekšējais bloks	W×H×D	mm	610×485×49
	Āra bloks	W×H×D	mm	1077×720×283
Svars	Iekšējais / āra bloks		kg	2,7 / 29,5
Dzesējošā viela				R32
Cena EUR bez PVN				1279.00
Cena EUR ar PVN				1547.59

Gaisa sausintāji



LED displejs



Mazgājams filtrs



Auto restarta funkcija



Klusas gaisa plūsmas režīms



Taimeris



Taimeris



Pašdiagnostika



Modelis			AR-24TN1	AR-40TN1
Elektro pieslēgums			1Phase, 220 - 240V, 50Hz	
Ražīgums	30°C, RH80%	l/24val	20	40
Elektroenerģijas patēriņš		W	345	570
Skaņas spiediens	Hi/Med/Low	dB(A)	43/41/39	46/43/41
Gaisa plūsma	Hi/Med/Low	m3/h	130/115/105	230/195/170
Izmērs	W×H×D	mm	367×582×246	390×628×286
Svars		kg	15	22
Ūdens savākšanas tvertne		l	3,5/4	6,5/7
Cena EUR bez PVN			248.00	364.00
Cena EUR ar PVN			300.08	440.44

Ūdens konvektori (fankoili)

Kasetes HW sērija

Savybēs:

- Integrēts kondensāta sūknis
- IR vadības pults komplektā
- Īpaši kluss darbības režīms (no 28 dB(A))



Iekšējais bloks			ACI-26HW1	ACI-37HW1	ACI-50HW1	ACI-61HW1	ACI-82HW1	ACI-110HW1	
Elektro pieslēgums			1Phase, 220 - 240V, 50Hz						
Dzesēšanas jauda	Hi/Med/Low	kW	3,00/2,58/2,16	3,70/3,18/2,66	4,37/3,50/2,96	7,00/5,62/4,72	8,22/7,39/6,54	12,9/11,51/10,21	
Sildīšanas jauda	Hi/Med/Low	kW	4,00/3,50/3,08	5,10/4,30/3,83	5,82/4,66/3,97	11,55/9,24/7,51	13,85/11,08/9,00	17,6/14,08/11,44	
Dzesēšanas viela			Ūdens						
Ūdens temperatūra dzesēšanas režīmā		°C	7– 12						
Ūdens temperatūra sildīšanas režīmā		°C	50						
Telpas temperatūra dzesēšanas režīmā		°C	27						
Telpas temperatūra sildīšanas režīmā		°C	20						
Skaņas spiediens	Hi/Med/Low	dB(A)	36/33/28	42/39/32	54/47/39	46/42/37	48/44/39	50/46/41	
Gaisa plūsma		Hi/Med/Low	m3/h	510/440/360	680/580/480	840/570/470	1250/1060/900	1600/1360/1150	2550/2170/1840
Izmērs	Kasete	W×H×D	mm	575×261×575	575×261×575	575×261×575	840×230×840	840×300×840	840×300×840
	Panelis			647×50×647	647×50×647	647×50×647	950×45×950	950×45×950	950×45×951
Svars	Kasete/panelis		kg	16,5/ 3,0	16,5/ 3,0	16,5/ 3,0	25,0/ 6,0	30,5/ 6,0	35,0/ 6,0
Pieslēguma cauruļu diametrs		collas		3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Cena EUR bez PVN				502.00	519.00	540.00	604.00	680.00	777.00
Cena EUR ar PVN				607.42	627.99	653.40	730.84	822.80	940.17

Sienas HW sērija

Savybēs:

- IR vadības pults komplektā
- Īpaši kluss darbības režīms (no 27 dB(A))



Iekšējais bloks			AWI-25HW1D	AWI-42HW1D
Elektro pieslēgums			1Phase, 220 - 240V, 50Hz	
Dzesēšanas jauda	Hi/Med/Low	kW	2,5/1,9/1,7	4,2/3,5/3,0
Sildīšanas jauda	Hi/Med/Low	kW	3,2/2,4/2,1	5,4/4,5/3,9
Dzesēšanas viela			Ūdens	
Ūdens temperatūra dzesēšanas režīmā		°C	7– 12	
Ūdens temperatūra sildīšanas režīmā		°C	60	
Telpas temperatūra dzesēšanas režīmā		°C	27	
Telpas temperatūra sildīšanas režīmā		°C	21	
Skaņas spiediens	Hi/Med/Low	dB(A)	40/30/27	48/40/35
Gaisa plūsma	Hi/Med/Low	m3/h	550/413/367	850/708/616
Izmērs	WxHxD	mm	845x275x180	940x298x200
Svars		kg	10.0	12.0
Pieslēguma cauruļu diametrs		collas	1/2	1/2
Cena EUR bez PVN			274.00	307.00
Cena EUR ar PVN			331.54	371.47


Piederumi

Modelis un īss apraksts	Cena EUR bez PVN	Cena EUR ar PVN
Trīscēļu vārsts ar piedziņu	60.00	72.6

Kontakti

Noliktavas un biroja adrese:

Ulbrokas 34C, Rīga, LV-1021 (VERSUM)

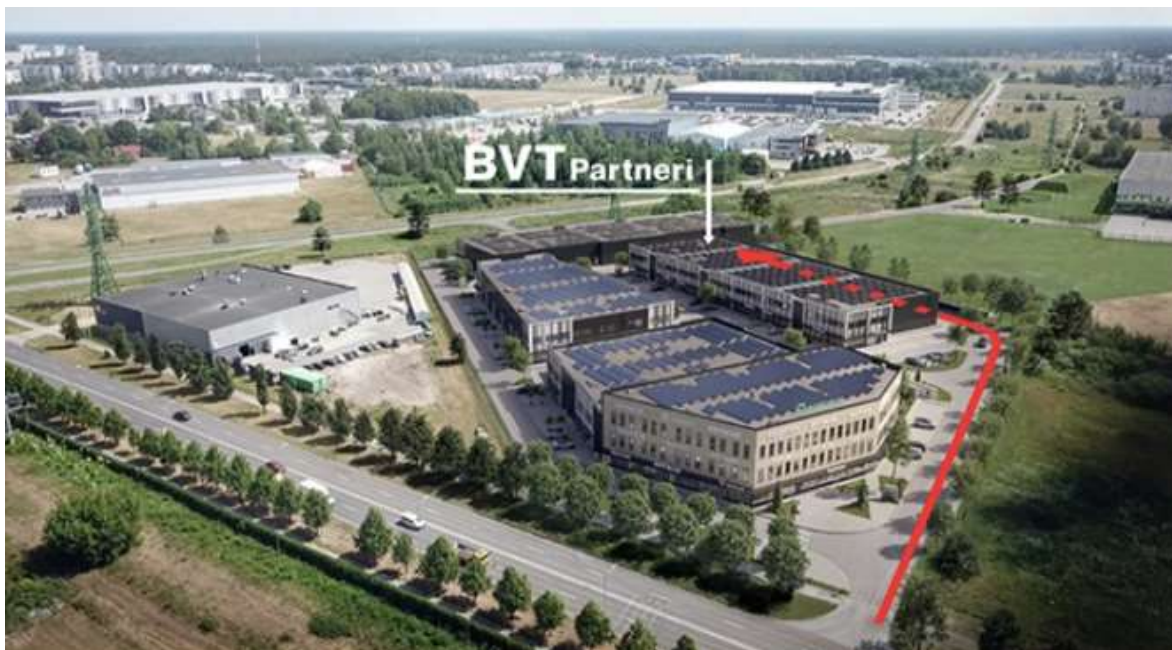

Saziņai:

Birojs:	67333853	info@bvtpartneri.lv
Mārtiņš:	26462422	martins@bvtpartneri.lv
Eduards:	20138713	eduards@bvtpartneri.lv
Dmitrijs:	22017895	dmitrijs@bvtpartneri.lv
Andris:	28384198	andris@bvtpartneri.lv

Tehniskā informācija: www.alpicair.lv

Cenu lapai ir informatīvs raksturs.

AlpicAir importētājs SIA "BVT Partneri" patur tiesības pēc saviem ieskatiem mainīt produktu cenas, specifikācijas un sortimentu.