
komfovent

Domekt S 650 F C5

Maksimālā gaisa plūsma, m^3/st	650
Maksimālā gaisa plūsma, l/s	181
References plūsmas ātrums, m^3/s	0,126
References spiediena starpība, Pa	50
SPI, W/(m^3/st)	0,13
Ventilatora piedziņas elektriskā jauda pie maksimālās plūsmas, W	150
Ventilatora piedziņas elektriskā jauda pie references plūsmas, W	56
Filtru izmēri BxHxL, mm	371×235×46
Vienības izmēri BxHxL, mm	475×297×873
Apkopes zona, mm	300
Iekārtas svars, kg	35







Akustiskie dati

A-svērtais skaņas jaudas līmenis L_{WA}, dB(A) pie references plūsmas

Pieplūdes ieņemšana	60
Pieplūdes izeja	66
Korpuss	43

A-svērtais skaņas spiediena līmenis L_{PA}, dB(A)
10 m^2 parasti izolēta istaba, attālums no korpusa – 3 m.


Uz apkartni	32


Tehniskie dati

Pieplūdes gaisa apstrādes iekārta	Padeves spriegums, V	Gaisa sildītāja jauda, kW	Maksimālā darba strāva, A	ΔT, °C
Domekt S 650 F-HE/3	1~230	3,0	14,9	19,3
Domekt S 650 F-HE/6	3~400	6,0	10,6	38,6

Darbības līkne

Iekārta ar standarto aprīkojumu

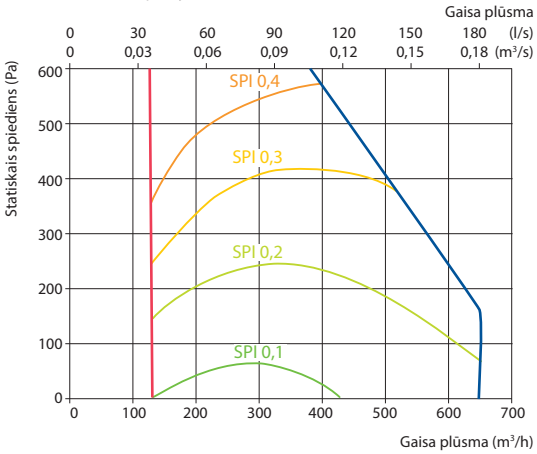


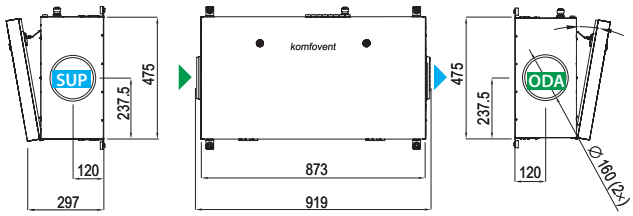

Aksesuāri

Noslēgvārsts		AGUJ-M-160+TF24/CM24
Trokšņu slapētājs	ODA	ASTS-160-600-M
	SUP	ASTS-160-900-M
Ūdens dzesētājs		DCW-0,7-5
Divvirzienu vārsts		VVP47.15-2,5+SSF161.05HF
Gaisa ieņemšanas-izmešanas ierīce		LD-160
Tiešās iztvaikošanas dzesētājs		DCF-0,7-5
Ārēja dzesēšanas iekārta		MOU-18HFN8+KA8142

Montāžas varianti



ODA – ārēja gaisa ieņemšana **SUP** – pieplūdes gaisa padošana

Jaunākos datus var pārbaudīt izveles programmatūras jaunākajā versijā. UAB KOMFOVENT patur tiesības ieviest parametru un izmēru izmaiņas ventilācijas iekārtu uzlabošanas procesā.