



A I R W A V E

17 gadi Latvijā

Midea gaisa kondicionieru un siltumsūkņu cenu katalogs

Derīgs no 2025.gada 23.Septembra

Kontaktinformācija:

Darba laiks: Darbadienās, 9.00 -17.00

Adrese: Birojs/Noliktava: Ganību dambis 2A, Rīga

T +371 675 666 07

E info@airwave.lv

WWW www.siltumsuknis.lv, www.airwave.lv



Galvenās funkcijas:

Augsta energoefektivitāte: A+++ dzesēšanā, A++ apkurei (SEER līdz 8.8, SCOP līdz 4.6) iebūvēts WIFI

AI EcoMaster: intelīgenta enerģijas taupīšana (līdz –30 % patēriņš)

3D gaisa plūsma: vienmērīga gaisa sadale ar horizontālu un vertikālu kustību

Smart Humidity Control: vienlaikus kontrolē temperatūru un mitrumu

Automātiskā pašattīrīšanās: samazina pelējuma un baktēriju veidošanos

Air Magic+: negatīvie joni — līdz 99,9 % gaisa attīrīšana no baktērijām un vīrusiem

Darbības temperatūras diapazons: līdz –25 °C apkurei


Prime Guard pārklājums ar Hyper Grapfins™: īpaši noturīgs pret koroziju un UV starojumu



Modelis	Iekštelpu bloks Balts		EZ-09RD6-I	EZ-12RD6-I	EZ-18RD6-I	EZ-24RD6-I
	Iekštelpu bloks Melns		EZB-09RD6-I	EZB-12RD6-I	EZB-18RD6-I	EZB-24RD6-I
	Āra bloks		EZ-09RD6H-O	EZ-12RD6H-O	EZ-18RD6H-O	EZ-24RD6H-O
Dzesēšanas jauda		kW	2,6 (1,0-3,5)	3,5 (1,4-4,0)	5,0 (2,0-6,1)	7,0 (2,2~8,8)
Sildīšanas jauda		kW	2,9 (0,8-3,7)	3,8 (1,1-4,1)	5,4 (1,4-6,8)	7,3 (1,6~9,4)
Patērētā enerģija	Dzesēšana	kW	0,63(0,08~1,3)	1,08(0,13~1,5)	1,4(0,16~1,7)	2,1(0,42~3,4)
	Sildīšana	kW	0,67(0,07~1,07)	1,01(0,16~1,4)	1,4(0,23~1,7)	1,9(0,3~3,1)
SEER (Dzesēšana)		W/W	8,8	8,5	8,5	7,9
SCOP (Sildīšana)		W/W	4,6	4,6	4,6	4,6
Energoefektivitātes klase	Sildīšana/Dzesēšana		A+/A++			
Gaisa apmaiņas daudzums (maks.)		m³/h	650	800	950	1150
Trokšņu līmenis 1 m attālumā	Iekštelpu bloks	dB(A)	39/34/25/19.0	39/32/26/20	43/36/28/21.5	46/39.5/32.5/21.5
	Āra bloks	dB(A)	54	55	57	60
Izmēri (WxDxH)	Iekštelpu bloks	mm	723x199x286	813x201x289	975x218x308	1055x231x330
	Āra bloks	mm	765x303x555	765x303x555	890x342x673	890x342x673
Svars (neto)	Iekštelpu bloks	kg	9,6	10,4	13,3	16,4
	Āra bloks	kg	25,4	25,4	41	44
Cauruļu šķērsgrīzums		colla	1/4" + 3/8"		1/4" + 1/2"	1/4" + 1/2"
Aukstuma aģents			R32			
Trases garums bez papildus uzpildēs		m	5			5
Freona daudzums		kg	0,55	0,58	0,85	1,08
Aukstuma aģenta papildināšanas daudzums		gr/m	12			12
Maksimālais trases garums		m	25		30	50
Maksimālā augstumu starpība starp blokiem		m	10		20	25
Āra temperatūru darba diapazons	Dzesēšana/sildīšana	°C	-15 + 50/-25 + 24			
Elektroinstalācija	Darba strāva	V/Ph/Hz	220-240/1/50			
	Strāvas pievads	Bloks	Āra 3x2,5 5x1,5			
	Barošanas kabelis	mm²				
	Saziņas kabelis	mm²				
Cena EUR Bez PVN Melns		EUR	645,00 €	685,00 €	930,00 €	1205,00 €
Cena EUR Bez PVN Balts		EUR	605,00 €	635,00 €	885,00 €	1145,00 €

Midea Breezeless E – MSCB1BU -**HRFN8-QRD1GW/ MOX**-**HRFN8-QRD1GW

Breezeless tehnoloģija (5013 mini atveres)
 Dzesēšana līdz pat -15°C āra gaisa temperatūrai
 Sildīšana līdz pat -20°C āra gaisa temperatūrai
 Iebūvēts WiFi
 Tūlītēja uzsildīšana kā siltumsūkņim
 «Air Magic +» funkcija. (pretbakteriāla)
 «I-clean» 4 pakāpju pašattīrīšanās tehnoloģija

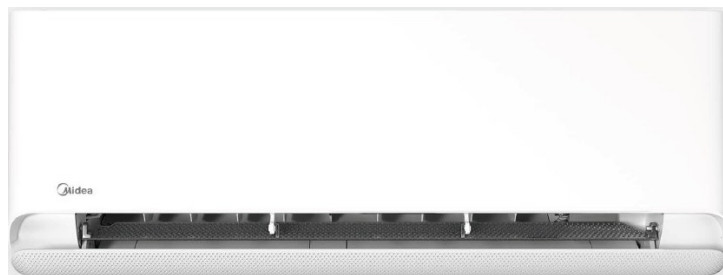

Modelis	Iekštelpu bloks		MSCB1BU-09HRFN8-QRD1GW	MSCB1BU-12HRFN8-QRD1GW	MSCB1CU-18HRFN8-QRD1GW	MSCB1DU-24HRFN8-QRD1GW
	Āra bloks		MOX104-09HFN8-QRD1GW	MOX103-12HFN8-QRD1GW	MOX301-18HFN8-QRD1GW	MOX401-24HFN8-QRD0GW
Dzesēšanas jauda		kW	2,8 (1,0-3,5)	3,6 (1,3-4,3)	5,3 (1,9-6,3)	7,0 (1,6-8,3)
Sildīšanas jauda		kW	2,9 (1,0-3,8)	3,8 (1,0-4,4)	5,6 (1,3-7,0)	7,3 (1,6-9,0)
Patērētā enerģija	Dzesēšana	kW	0,76 (0,08~1,13)	1,11 (0,12~1,65)	1,6 (0,15-2,25)	2,48 (0,03-3,26)
	Sildīšana	kW	0,69 (0,10~1,25)	1,02 (0,11~1,40)	1,5 (0,022-2,35)	2,04 (0,034-3,0)
SEER (Dzesēšana)		W/W	7,6	7,1	7,1	6,4
SCOP (Sildīšana)		W/W	4,1	4,2	4,1	4,1
Energoefektivitātes klase	Sildīšana/Dzesēšana		A+/A++			
Gaisa apmaiņas daudzums (maks.)		m³/h	510	520	835	1170
Trokšņu līmenis 1 m attālumā	Iekštelpu bloks	dB(A)	37/32/20/19	37/35/21/20	41/36,5/32,5/20,5	45/40,5/30,5/24
	Āra bloks	dB(A)	53	56	57	59,5
Izmēri (WxDxH)	Iekštelpu bloks	mm	812x199x299		968x320x225	1030x238x338
	Āra bloks	mm	740x462x220		805x330x554	890x342x673
Svars (neto)	Iekštelpu bloks	kg	9,1	9,3	12,3	14,0
	Āra bloks	kg	22,7	22,9	32,3	41,0
Cauruļu šķērsriezums	Šķidrums/ gāze	colla	1/4" + 3/8"		¼" + ½"	3/8" + 5/8"
aukstum aģents			R32			
Trases garums bez papildus uzpeldēs		m	5			
Freona daudzums		kg	0,55	0,62	1,1	1,45
Aukstum aģenta papildināšanas daudzums		gr/m	12			24
Maksimālais trases garums		m	25		30	50
Maksimālā augstumu starpība starp blokiem		m	10		20	25
Āra temperatūru darba diapazons	Dzesēšana/sildīšana	°C	-15 + 50/-20 + 24			
Elektroinstalācija	Darba strāva	V/Ph/Hz	220-240/1/50			
	Strāvas pievads	Bloks	Āra			
	Barošanas kabelis	mm²	3x2,5			
	Saziņas kabelis	mm²	5x1,5			
Cena EUR Bez PVN		EUR	500,00 €	525,00 €	840,00 €	1085,00 €

Midea OASIS PLUS -

Dzesēšana līdz pat -25°C āra gaisa temperatūrai

Sildīšana -35°C āra gaisa temperatūrai

Rūpnieciski iebūvēts apakšas sildītājs

Energoefektivitātes klase A+++

Auto Restart funkcija

Universa distances vadības pults

Inteleģentās acs un Wifi funkcija



Modelis	Iekštelpu bloks		MSOPBU-12HRFN8-QRE1GW
	Āra bloks		MOX330-12HFN8-QRE1GW
Dzesēšanas jauda		kW	3,5 (1,0-4,8)
Sildīšanas jauda		kW	4,3 (0,8-7,2)
Patērētā enerģija	Dzesēšana	kW	0,75 (0,11~1,96)
	Sildīšana	kW	0,95 (0,11~2,63)
SEER (Dzesēšana)		W/W	9,2
SCOP (Sildīšana)		W/W	5,3
Energoefektivitātes klase	Sildīšana/Dzesēšana		A+++ / A+++
Gaisa apmaiņas daudzums (min./maks.)		m³/h	590/530/450/380/310/230
Trokšņu līmenis 1 m attālumā	Iekštelpu bloks	dB(A)	45/40/37/34/31/28/21
	Āra bloks	dB(A)	57
Izmēri (WxDxH)	Iekštelpu bloks	mm	895x248x298
	Āra bloks	mm	800x333x554
Svars (neto)	Iekštelpu bloks	kg	13
	Āra bloks	kg	36,4
Cauruļu šķērsgriezums	Šķidrums/ gāze	colla	1/4" + 3/8"
aukstum aģents			R32
Trases garums bez papildus uzpildes		m	5
Freona daudzums		kg	0,87
Aukstum aģenta papildināšanas daudzums		gr/m	15
Maksimālais trases garums		m	25
Maksimālā augstumu starpība starp blokiem		m	10
Āra temperatūru darba diapazons	Dzesēšana/sildīšana	°C	-25 + 50/-35 + 30
Elektroinstalācija	Darba strāva	V/Ph/Hz	230/1/50
	Strāvas pievads	Bloks	Āra
	Barošanas kabelis	mm²	3x2,5
	Saziņas kabelis	mm²	5x1,5
Cena EUR Bez PVN		EUR	1155.00€

Multi splitu sistēmas

R32 MULTISPLIT INVERTER Kondicionieru āra bloki

Iespēja pieslēgt no 1 līdz 5 iekštelpu blokiem.

Sienas, kasetes vai kanālu tipa iekštelpu bloki

Energoefektivitātes klase A;

Rūpnieciski iebūvēts sildelements

Sildīšana līdz -25C



Modelis			M2OE-18HFN8-Q	M3OA-27HFN8-Q
Dzesēšanas jauda		kW	5,3 (2,1~5,6)	7,5 (2,1~9,1)
Sildīšanas jauda		kW	6,2 (2,9~6,4)	7,6 (2,6~10,0)
Patērētā enerģija	Dzesēšana	kW	1,62	2,39
	Sildīšana	kW	1,67	1,98
SEER (Dzesēšana)		W/W	5,6	5,6
SCOP (Sildīšana)		W/W	4,0	4,0
Energoefektivitātes klase	Dzesēšana/sildīšana		A/A	A+/A+
Trokšņu līmenis 1 m attālumā		dB(A)	53	58
Izmēri (WxDxH)		mm	800x333x554	845x363x702
Svars (netto)		kg	36,5	50
Cauruļu šķērsriezums	Šķidrums/ gāze	colla	2 x (1/4" + 3/8")	3x (1/4" + 3/8")
Iespējamais iekštelpu bloku skaits			1 - 2	1 - 3
Aukstumaģents			R32	R32
Freona daudzums		kg/m	1,7 kg / 10 m	2,1 kg / 15 m
Trases garums bez papildus uzpildes		m	15	22,5
Aukstumaģenta papildināšanas daudzums		gr/m	12	12
Maksimālais trases garums		m	40	60
Maksimālais viena bloka trases garums		m	25	30
Maksimālā augstumu starpība starp blokiem		m	15	15
Āra temperatūru darba diapazons	Dzesēšana/sildīšana	°C	-15 + 50/-25 + 24	-15 + 50/-25 + 24
Elektroinstalācija	Darba strāva	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50
	Strāvas pievads	Bloks	Āra	Āra
	Saziņas kabelis	mm ²	5x1,5	5x1,5
	Barošanas kabelis	mm ²	3x2,5	3x2,5
Cena EUR Bez PVN		EUR	850.00 €	1,200.00 €

R32 MULTISPLIT INVERTER Kondicionieru āra bloki

Iespēja pieslēgt no 1 līdz 5 iekštelpu blokiem.
 Sienas, kasetes vai kanālu tipa iekštelpu bloki
 Energoefektivitātes klase A;
 Rūpnieciski iebūvēts sildelements
 Sildīšana līdz -25C




Modelis			M4OB-36HFN8-Q	M5OE-42HFN8-Q
Dzesēšanas jauda		kW	10,6 (2,1~12,6)	12,3 (2,1~12,4)
Sildīšanas jauda		kW	11,0 (2,6~12,2)	12,3 (2,1~12,5)
Patērētā enerģija	Dzesēšana	kW	3,45	3,86
	Sildīšana	kW	3,38	3,46
SEER (Dzesēšana)		W/W	5,4	5,4
COP (Sildīšana)		W/W	3,8	3,8
Energoefektivitātes klase		Dzesēšana/sildīšana	A/A	A/A
Trokšņu līmenis 1 m attālumā		dB(A)	61	62
Izmēri (WxHxD)		mm	946x410x810	946x410x810
Svars (netto)		kg	78	83,5
Cauruļu šķērsriezums		Šķidrums/ gāze	colla	colla
Iespējamais iekštelpu bloku skaits			2 - 4	2 - 5
Aukstumaģents			R32	R32
Trases garums bez papildus uzpildes		m	30	37,5
Aukstumaģenta papildināšanas daudzums		gr/m	12	12
Maksimālais trases garums		m	80	80
Maksimālais viena bloka trases garums		m	35	35
Maksimālā augstumu starpība starp blokiem		m	15	15
Āra temperatūru darba diapazons		Dzesēšana/sildīšana	°C	°C
			-15 + 50/-25 + 24	-15 + 50/-25 + 24
Elektroinstalācija	Darba strāva	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50
	Saziņas kabelis	mm ²	5x1,5	5x1,5
	Barošanas kabelis	mm ²	3x4,0	3x4,0
Cena EUR Bez PVN		EUR	1,760.00 €	1865.00 €



R32 Multi split iekštelpu bloki

JAUNUMS!

Midea Breezeless E



Modelis		MSCB1BU-09HRFN8-QRD1GW	MSCB1BU-12HRFN8-QRD1GW	MSCB1CU-18HRFN8-QRD1GW	MSCB1DU-24HRFN8-QRD1GW
Dzesēšanas jauda (nom.)	kW	2,8	3,5	5,3	7,0
Sildīšanas jauda (nom.)	kW	2,9	3,8	5,5	7,3
Gaisa apmaiņas daudzums (maks.)	m³/h	510	520	835	1170
Trokšņu līmenis 1 m attālumā	dB(A)	37/32/20/19	37/35/21/20	41/37/31/20	45/40,5/30/24
Izmēri (WxHxD)	mm	812x199x299		969x320x241	1030x238x338
Svars (neto)	kg	9,1	9,3	12,3	14
Cauruļu šķērsgriezums	Šķidrums/ gāze	colla 1/4" + 3/8"		1/4" + 1/2"	3/8" + 5/8"
aukstum aģents		R32			
Elektroinstalācija	Darba strāva	V/Ph/Hz 220-240/1/50			
	Saziņas kabelis	mm² 5x1,5			
Cena EUR Bez PVN		EUR 175.00 €	185.00 €	290.00 €	370.00 €

JAUNUMS!

Midea Solstice EZ



Modelis	Balts		EZ-09RD6-I	EZ-12RD6-I	EZ-18RD6-I	EZ-24RD6-I
	Meln		EZB-09RD6-I	EZB-12RD6-I	EZB-18RD6-I	EZB-24RD6-I
Dzesēšanas jauda (nom.)	kW		2,6 (1,0-3,5)	3,5 (1,4-4,0)	5,0 (2,0-6,1)	7,0 (2,2~8,8)
Sildīšanas jauda (nom.)	kW		2,9 (0,8-3,7)	3,8 (1,1-4,1)	5,4 (1,4-6,8)	7,3 (1,6~9,4)
Gaisa apmaiņas daudzums (maks.)	m³/h		650	800	950	1150
Trokšņu līmenis 1 m attālumā Min/Max	dB(A)		19/39	20/39	21/43	21,5/46
Izmēri (WxHxD)	mm		723x199x286	813x201x289	975x218x308	1055x231x330
Svars (neto)	Kg		9,6	10,4	13,3	16,4
Cauruļu šķērsgriezums	Šķidrums/ gāze	colla	1/4" + 3/8"		1/4" + 1/2"	3/8"+5/8"
aukstum aģents			R32			
Elektroinstalācija	Darba strāva	V/Ph/Hz	220-240/1/50			
	Saziņas kabelis	mm²	5x1,5			
Cena EUR Bez PVN		Balts EUR	175.00 €	185.00 €	260.00 €	335.00 €
Cena EUR Bez PVN		Meln EUR	220.00 €	235.00 €	300.00 €	395.00 €

Kasetes tipa



Modelis		Iekštelpu bloks	MCA4U-09HRFNX-QRD1W(GA)	MCA4U-12HRFNX-QRD1W(GA)	MCA4U-18HRFNX-QRD1W(GA)
		Panelis	T-MBQ4-03AWD Fully Flat panel.		
Dzesēšanas jauda		kW	2,6	3,5	5,3
Sildīšanas jauda		kW	3,2	3,8	6,0
Gaisa apmaiņas daudzums (min./maks.)		m³/h	580	580	750
Trokšņu līmenis 1 m attālumā		dB(A)	32/38/42	32/38/42	33/39/44
Izmēri (WxHxD)	agregāts/reste	mm	575x260x575/ 647x50x647	575x260x575/ 647x50x647	575x260x575/ 647x50x647
Svars (neto)	agregāts/reste	kg	16/3	16/3	18/3
Cauruļu šķērsgriezums	Šķidrums/ gāze	colla	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"
Aukstum aģents			R32	R32	R32
Elektroinstalācija	Darba strāva	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
	Strāvas pievads	agregāts	iekštelpu	iekštelpu	iekštelpu
	Barošanas kabelis	mm²	3x1,5	3x1,5	3x1,5
	Saziņas kabelis	mm²	4x1,5	4x1,5	4x1,5
Cena EUR Bez PVN		EUR	420.00 €	470.00 €	485.00 €

R32 Komerčiālā tipa

R32 Sienas griestu kondicionieris

Auto Restart funkcija

Rūpnieciski iebūvēts zemo temperatūru dzesēšanas

modulis Spēj dzesēt līdz -15°C āra temperatūrai

Universālā distances vadības pults



Modelis	Iekštelpu bloks	MUEU-18HRFNX-QRD0W(GA)	MUE-24HRFNX-QRD0W(GA)	MUE-36HRFNX-QRD0W(GA)	MUE-48HRFNX-QRD0W(GA)	MUE-55HRFNX-QRD0W(GA)
	Āra bloks	MOX330U-18HFN8-QRD0W(GA)	MOX430U-24HFN8-QRD1W(GA)	MOD30U-36HFN8-RRD0W(GA)	MOX630U-48HFN8-RRD0W(GA)	MOX630U-55HFN8-RRD0W(GA)
Dzesēšanas jauda	kW	5,4 (2,71~5,86)	7,2 (3,22~7,77)	10,55 (2,73~11,78)	14,07 (3,52~15,24)	15,83 (4,1~16,71)
Sildīšanas jauda	kW	5,5 (2,42~6,30)	7,4 (2,72~8,29)	11,72 (2,81~12,78)	16,12 (4,10~17,0)	18,17 (4,40~19,64)
Patērētā enerģija	Dzesēšana	kW	2,30 (0,74~2,93)	4,0 (0,89~4,30)	5,00 (0,90~5,95)	5,65 (1,10~6,65)
	Sildīšana	kW	1,50 (0,54~1,64)	2,05 (0,65~2,85)	3,35 (0,78~3,95)	5,10 (1,0~6,05)
EER (Dzesēšana)	W/W	3,25	3,21	3,22	3,24	3,22
COP (Sildīšana)	W/W	3,71	3,68	3,65	3,75	3,66
Energoefektivitātes klase	Dzesēšana/sildīšana	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A	A/A
Gaisa apmaiņas daudzums (min./maks.)	m³/h	900/1220	900/1220	1500/1900	1600/2000	1600/2000
Trokšņu līmenis 1 m attālumā	Iekštelpu bloks	dB(A)	43.5 / 36.5 / 24	32/43/49	39/44,5/51	36/45/53
	Āra bloks	dB(A)	56	60	63	63,5
Izmēri (WxHxD)	Iekštelpu bloks	mm	1068x235x675	1068x235x675	1650x235x675	1650x235x675
	Āra bloks	mm	805x675x330	890x673x342	946x810x410	952x1333x415
Svars (neto)	Iekštelpu bloks	kg	28	28	41,5	41,7
	Āra bloks	kg	32,5	43,9	80,5	103,7
Cauruļu šķērsgrīzums	Šķidrums/ gāze	colla	1/4" + 1/2"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"
Aukstumaģents			R32	R32	R32	R32
Trases garums bez papildus uzpildes	m	5	5	5	5	5
Aukstumaģenta papildināšanas daudzums	gr/m	12	24	24	24	24
Maksimālais trases garums	m	30	50	75	75	75
Maksimālā augstumu starpība starp blokiem	m	20	25	30	30	30
Āra temperatūru darba diapazons	Dzesēšana/sildīšana	°C	-15 + 50/ -25 + 24	-15 + 50/ -25 + 24	-15 + 50/ -25 + 24	-15 + 50/ -25 + 24
Elektroinstalācija	Darba strāva	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	400/3/50	400/3/50
	Strāvas pievads	Bloks	āra/iekštelpu	āra/iekštelpu	āra/iekštelpu	āra/iekštelpu
	Barošanas kabelis	mm²	3x2,5	3x1,0/3x2,5	3x1,0/5x2,5	3x1,0/5x2,5
	Saziņas kabelis	mm²	4x1,5	3x0,5 (ekr.)	3x0,5 (ekr.)	3x0,5 (ekr.)
Cena EUR Bez PVN		EUR	1,395.00 €	1,735.00 €	2,950.00 €	3,090.00 €
						3,355.00 €



R32 Kasetes tipa kondicionieris

Iebūvēts kondensāta novadīšanas sūknis (līdz 750mm)

plāns iekštelpu bloka korpuss (no 205 mm)

Gaisa plūsma 360° leņķī

Auto Restart funkcija

Rūpnieciski iebūvēts zemo temperatūru dzesēšanas modulis

Spēj dzesēt līdz -15°C āra temperatūrai

Iespējama svaigā gaisa pieplūde

Universālā distances vadības pults



Features



Modelis	Iekštelpu bloks		MCA4U-12HRFNX-QRD1W(G A)	MCA4U-18HRFNX-QRD1W(G A)	MCD1-24HRFNX-QRD0W(G A)	MCD1-36HRFNX-QRD0W(G A)	MCD1-48HRFNX-QRD0W(G A)	MCD1-55HRFNX-QRD0W(G A)
	Panelis		T-MBQ4-03AWD		T-MBQ4-04AWD			
	Āra bloks		MOX230-12HFN8-QRD0W(GA)	MOX330U-18HFN8-QRD0W(GA)	MOX430U-24HFN8-QRD1W(G A)	MOD30U-36HFN8-RRD0W(G A)	MOX630U-48HFN8-RRD0W(G A)	MOX630U-55HFN8-RRDOW(GA)
Dzesēšanas jauda		kW	3,5	5,0(0,9~5,9)	7,0(1,6~7,9)	10,5(2,9~12,4)	14,0(3,4~15,0)	15,7(4,2~16,5)
Sildīšanas jauda		kW	3,8	5,3(0,9~7,5)	7,6(1,7~8,5)	11,4(3,7~13,2)	15,2(4,2~16,0)	17,7(4,8~18,0)
Patērētā enerģija	Dzesēšana	kW	1.01(0.16 - 1.43)	1,64(0,49~2,13)	2,05(0,62~2,66)	3,08(0,92~4,01)	4,10(1,23~5,33)	5,20(3,10~6,10)
	Sildīšana	kW	1.01(0.12 - 1.37)	1,59(0,48~2,07)	2,05(0,64~2,68)	3,05(0,91~3,96)	4,08(1,22~5,31)	4,91(2,70~6,10)
SEER (Dzesēšana)		W/W	6,6	6,4	3,42	3,41	3,41	3,01
SCOP (Sildīšana)		W/W	4,1	4	3,70	3,73	3,72	3,56
Energoefektivitātes klase	Dzesēšana/sildīšana		A++/A+++		A++/A+			
Gaisa apmaiņas daudzums (min./maks.)		m³/h	420/620	560/800	900/1250	1400/1950	1510/2180	1280/1800
Trokšņu līmenis 1 m attālumā	Iekštelpu bloks	dB(A)	32/38/42	39/40/42	39/42/44	45/46/48	45/46/48	43/44/47
	Āra bloks	dB(A)	55	51	54	55	59	59
Izmēri (WxDxH)	Iekštelpu bloks	mm	575x260x575	575x260x575	840x205x840	830x245x830	830x287x830	830x287x830
	Reste	mm	647x50x647	647x50x647	950x55x950	950x55x950	950x55x950	950x55x950
	Āra bloks	mm	765x303x555	805x554x330	890x673x342	946x810x410	952x1333x415	952x1333x415
Svars (netto)	Iekštelpu bloks	kg	16	16	21,6	27,2	29,3	29,3
	Reste	kg	2,5	2,5	6	6	6	6
	Āra bloks	kg	26.6	32,5	43,9	80,5	103,7	107
Cauruļu šķērsgriezums	Šķidrums/ gāze	colla	1/4' + 3/8'	1/4" + 1/2"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"
Aukstumaģents			R32	R32	R32	R32	R32	R32
Trases garums bez papildus uzpildes		m	5	5	5	5	5	5
Aukstumaģenta papildināšanas daudzums		gr/m	12	12	24	24	24	24
Maksimālais trases garums		m	25	30	50	75		
Maksimālā augstumu starpība starp blokiem		m	10	20	25	30		
Āra temperatūru darba diapazons	Dzesēšana/sildīšana	°C	-15 +50/-25 +24	-15 +50/-25 +24	-15 +50/-25 +24	-15 +50/-25 +24	-15 +50/-25 +24	-15 +50/-25 +24
Elektroinstalācija	Darba strāva	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
	Strāvas pievads	Bloks	āra/ iekštelpu	āra/ iekštelpu	āra/ iekštelpu	āra/ iekštelpu	āra/ iekštelpu	āra/ iekštelpu
	Barošanas kabelis	mm²	3x2,5	3x2,5	3x1,0 + 3x2,5	3x1,0 + 5x2,5	3x1,0 + 5x2,5	3x1,0 + 5x2,5
	Saziņas kabelis	mm²	4x1,5	4x1,5	3x0,5 (ekr.)	3x0,5 (ekr.)	3x0,5 (ekr.)	3x0,5 (ekr.)
Cena EUR Bez PVN		EUR	1285.00 €	1,385.00 €	1,770.00 €	2,825.00 €	3,040.00 €	3,300.00 €

R32 Kanālu tipa kondicionieris



Auto Restart funkcija

Rūpnieciski iebūvēts zemo temperatūru dzesēšanas modulis

Spēj dzesēt līdz -15°C āra temperatūrai

Universālā distances vadības pults - Vadāms ar vadu vai bezvadu pulti

Gaisa ieplūde no gala

Filtrs nav iekļauts komplektā

Modelis	Iekštelpu bloks		MTJ-18HWFNX-QRD1W(GA)	MTJ-24HWFNX-QRD1W(GA)	MTJ-36HWFNX-QRD0W(GA)	MTJ-48HWFNX-QRD0W(GA)	MTJ-55HWFNX-QRD0W(GA)
	Āra bloks		MOX330U-18HFN8-QRD0W(GA)	MOX430U-24HFN8-QRD1W(GA)	MOD30U-36HFN8-RRD0W(GA)	MOX630U-48HFN8-RRD0W(GA)	MOX630U-55HFN8-RRD0W(GA)
Dzesēšanas jauda		kW	5,3 (2,1~6,4)	7,1 (2,8~8,4)	10,5 (4,1~12,3)	14,0 (5,1~15,1)	16,0 (5,6~16,9)
Sildīšanas jauda		kW	6,0 (2,4~7,2)	7,6 (3,2~9,6)	12,0 (5,0~15,1)	15,0 (5,9~17,6)	17,5 (6,7~20,2)
Patērētā enerģija	Dzesēšana	kW	1,63 (0,76~2,28)	2,19 (1,00~3,01)	3,25 (1,45~4,39)	4,35 (1,84~5,53)	4,99 (2,07~6,22)
	Sildīšana	kW	1,64 (0,78~2,33)	2,09 (1,04~3,13)	3,31 (1,62~4,87)	4,16 (1,90~5,71)	4,85 (2,20~6,59)
SEER (Dzesēšana)		W/W	6,4	6,7	6	3,21(EER)	3,21(EER)
SCOP (Sildīšana)		W/W	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Energoefektivitātes klase	Dzesēšana/sildīšana		A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Gaisa apmaiņas daudzums (min./maks.)		m³/h	945/1025	1210/1803	1800/2200	2090/2812	2138/2890
Trokšņu līmenis 1 m attālumā	Iekštelpu bloks	dB(A)	32/35/44	40/43/45	42/44/46	43/45/47	43/45/47
	Āra bloks	dB(A)	51	53	55	59	59
Izmēri (WxHxD)	Iekštelpu bloks	mm	920x210x635	920x270x635	1140x270x775	1200x300x865	1200x300x865
	Āra bloks	mm	805x554x330	890x673x342	946x810x410	952x1333x415	952x1333x415
Svars (netto)	Iekštelpu bloks	kg	25	30	41	49	49
	Āra bloks	kg	47	63	88	115	115
statiskais spiediens		Pa	70	70	80	100	100
Cauruļu šķērsgrīzums	Šķidrums/gāze	colla	1/4" + 1/2"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"
Aukstumaģents			R32	R32	R32	R32	R32
Aukstumaģenta daudzums (uzpildīts līdz)		Gr(m)	1150(5)	1500(5)	2400(5)	2900(5)	3000(5)
Aukstumaģenta papildināšanas daudzums		gr/m	12	24	24	24	24
Maksimālais trases garums		m	25	25	30	50	50
Maksimālā augstumu starpība starp blokiem		m	15	15	20	25	25
Āra temperatūru darba diapazons	Dzesēšana/sildīšana	°C	-15 + 50/ -15 + 24	-15 + 50/ -15 + 24	-15 + 50/ -15 + 24	-15 + 50/ -15 + 24	-15 + 50/ -15 + 24
Elektroinstalācija	Darba strāva	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
	Strāvas pievads	Bloks	āra/ iekštelpu	āra/ iekštelpu	āra/ iekštelpu	āra/ iekštelpu	āra/ iekštelpu
	Barošanas kabelis	mm²	3x2,5	3x1,0/3x2,5	3x1,0/5x2,5	3x1,0/5x2,5	3x1,0/5x2,5
	Saziņas kabelis	mm²	4x1,5	3x0,5 (ekr.)	3x0,5 (ekr.)	3x0,5 (ekr.)	3x0,5 (ekr.)
Cena EUR Bez PVN		EUR	1,405.00 €	1,780.00 €	2,840.00 €	3,050.00 €	3,265.00 €



Anti-Cold
Air Function



Auto Restart
Function



Auto
Defrosting



Independent
Dehumidification



Sleep Mode



Wired
Controller

Inverter Kompresora-Kondensatora āra bloki



Modelis	Iekštelpu bloks		KA8142				
	Āra bloks		MOX330U-18HFN8-QRD0W(GA)	MOX430U-24HFN8-QRD1W(GA)	MOD30U-36HFN8-RRD0W(GA)	MOX630U-48HFN8-RRD0W(GA)	MOX630U-55HFN8-RRD0W(GA)
Dzesēšanas jauda		kW	5,3 (2,1~6,4)	7,1 (2,8~8,4)	10,5 (4,1~12,3)	14,0 (5,1~15,1)	16,0 (5,6~16,9)
Sildīšanas jauda		kW	6,0 (2,4~7,2)	7,6 (3,2~9,6)	12,0 (5,0~15,1)	15,0 (5,9~17,6)	17,5 (6,7~20,2)
Patērētā enerģija	Dzesēšana	kW	1,63 (0,76~2,28)	2,19 (1,00~3,01)	3,25 (1,45~4,39)	4,35 (1,84~5,53)	4,99 (2,07~6,22)
	Sildīšana	kW	1,64 (0,78~2,33)	2,09 (1,04~3,13)	3,31 (1,62~4,87)	4,16 (1,90~5,71)	4,85 (2,20~6,59)
SEER (Dzesēšana)		W/W	6,4	6,7	6	3,21(EER)	3,21(EER)
SCOP (Sildīšana)		W/W	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Energoefektivitātes klase	Dzesēšana/sildīšana		A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Trokšņu līmenis 1 m attālumā	Iekštelpu bloks	dB(A)	32/35/44	40/43/45	42/44/46	43/45/47	43/45/47
	Āra bloks	dB(A)	51	53	55	59	59
Izmēri (WxHxD)	Iekštelpu bloks	mm	100x 200 x50	100x 200 x50	100x 200 x50	100x 200 x50	100x 200 x50
	Āra bloks	mm	805x554x330	890x673x342	946x810x410	952x1333x415	952x1333x415
Svars (netto)	Iekštelpu bloks	kg	1	1	1	1	1
	Āra bloks	kg	47	63	88	115	115
statiskais spiediens		Pa	70	70	80	100	100
Cauruļu šķērssriegzums	Šķidrums/gāze	colla	1/4" + 1/2"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"	3/8" + 5/8"
Aukstumaģents			R32	R32	R32	R32	R32
Aukstumaģenta daudzums (uzpildīts līdz)	Gr(m)		1150(5)	1500(5)	2400(5)	2900(5)	3000(5)
Aukstumaģenta papildināšanas daudzums	gr/m		12	24	24	24	24
Maksimālais trases garums	m		25	25	30	50	50
Maksimālā augstumu starpība starp blokiem	m		15	15	20	25	25
Āra temperatūru darba diapazons	Dzesēšana/sildīšana	°C	-15 + 50/ -15 + 24	-15 + 50/ -15 + 24	-15 + 50/ -15 + 24	-15 + 50/ -15 + 24	-15 + 50/ -15 + 24
Elektroinstalācija	Darba strāva	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
	Strāvas pievads	Bloks	āra/ iekštelpu	āra/ iekštelpu	āra/ iekštelpu	āra/ iekštelpu	āra/ iekštelpu
	Barošanas kabelis	mm ²	3x1,0/3x2,5	3x1,0/3x2,5	3x1,0/5x2,5	3x1,0/5x2,5	3x1,0/5x2,5
	Saziņas kabelis	mm ²	3x0,5 (ekr.)	3x0,5 (ekr.)	3x0,5 (ekr.)	3x0,5 (ekr.)	3x0,5 (ekr.)
Cena EUR Bez PVN		EUR	1,320.00 €	1,535.00 €	2,515.00 €	2,615.00 €	2,755.00 €